

VEKAMOTION 82

новая степень свободы

Подъёмно-раздвижная дверь
Новая разработка от компании VEKA

VEKA

30.03.2021



VEKAMOTION 82

VEKAMOTION 82

Новая подъёмно-раздвижная дверь от VEKA

Стремление потребителей к большим проемам и конструкциям с максимальным светопропусканием вызвало настоящий бум на рынке подъемно-раздвижных дверей.

Несколько предыдущих лет были отмечены двузначным увеличением продаж для компании VEKA в этой области.

Ежегодно около 30 000 ПРД изготавливаются из профиля VEKA

Компания VEKA отреагировала на современные требования запуском нового поколения подъемно-раздвижных дверей VEKAMOTION 82, предназначенного для замены предыдущих систем VEKASLIDE 82 и VEKASLIDE 70.

Продажи новой системы должны начаться с 01 июля 2020 года

На Европейском рынке замена VEKASLIDE 82 и VEKASLIDE 70 должна полностью произойти к концу 2021 года.

Для расчета конструкций VEKAMOTION разработан конфигуратор позволяющий определить материалы для её изготовления и получить производственное задание.

VEKAMOTION 82 вносит
оживление на рынок
подъемно-раздвижных
дверей.


Новая система VEKA
учитывает текущие
требования и измененные
условия в уникальной
конструкции со множеством
инновационных детальных
решений.

VEKAMOTION 82



Сегодня потребителями востребованы:

- ◆ **Большие стеклянные поверхности**
с высоким светопропусканием
- ◆ **Дизайн в цвете,**
в том числе для подъемно-раздвижных
дверей (VEKA SPECTRAL, ламинация
или алюминиевые накладки)
- ◆ **Высококачественные решения
для затенения и защиты зрения:**
коробы для рольставен и жалюзи,
коробы для рулонных штор
или теплозащитных экранов

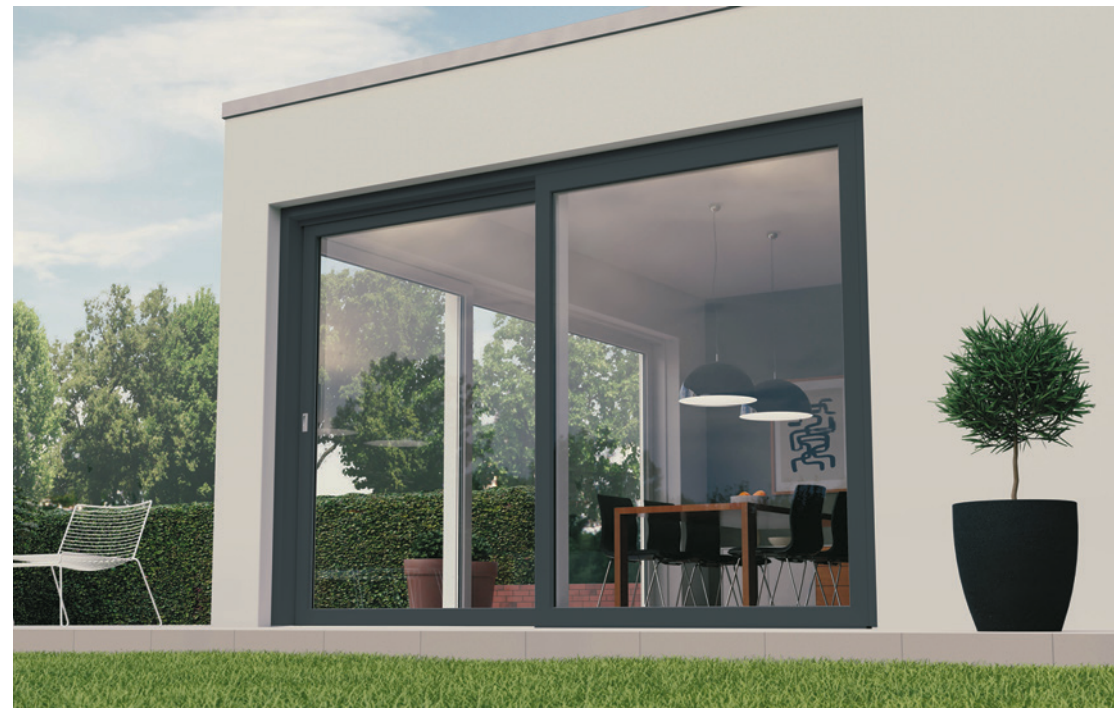

Актуальные требования:

- ◆ Измененные положения возможностей **безбарьерного доступа**
- ◆ Повышенные требования к **герметичности конструкции**
- ◆ Повышенная потребность в **безопасности**



VEKAMOTION 82
идеально учитывает
потребности
производителей окон,
а также строителей
и архитекторов.

VEKAMOTION 82



VEKAMOTION 82
обеспечивает
возможность изготовления
крупноформатных
элементов с большой
поверхностью остекления
и минимизированной
долей профиля

VEKAMOTION 82



VEKAMOTION 82 MAX
со специальной
неподвижной
створкой еще больше
увеличивает площадь
стеклопакета и уровень
светопропускания.

VEKAMOTION 82^{MAX}



1

Высокая
теплоизоляция
благодаря современному
многокамерному остеклению
толщиной до 54 мм

1

2

Упрощенная
и безопасная
герметизация конструкции
благодаря новым
конструктивным
деталям

2

3

Герметичность
класса 9A легко
реализуется благодаря
инновационным
2-х компонентным
уплотнительным деталям
и новым уплотнителям
большого объема

3

VEKAMOTION 82



1

Эффективная
конструкция рамы
повышенной стабильности
со стандартными стальными
усилителями

2

Увеличенная до 62 мм рама
позволяет устанавливать
широкий ассортимент
аксессуаров

2

3

Расширительные
профили
могут использоваться
по периметру
снаружи и внутри

3

4

Новый порог из ПВХ:
простая реализация
стандартного решения
с нулевым порогом
без дополнительных
элементов

4

2

1

3

1

Вариант дизайна
VEKAMOTION 82 MAX
с большей площадью
стеклопакета обеспечивает
улучшенные показатели
тепло- и звукоизоляции

2

Уникальная неподвижная
сварная створка
VEKAMOTION 82 Max
сокращает время
изготовления

3

Неподвижная
створка
VEKAMOTION 82 MAX
с минимальной высотой
видимого сечения
обеспечивает
почти безрамный
внешний вид

4

VEKAMOTION 82
первая система
раздвижных дверей из ПВХ,
в которой используются
компактные
ходовые тележки.

4

VEKAMOTION 82 MAX


ВЕКАМОТІОН 82

в деталях




ВЕКАМОТІОН 82

VEKAMOTION 82

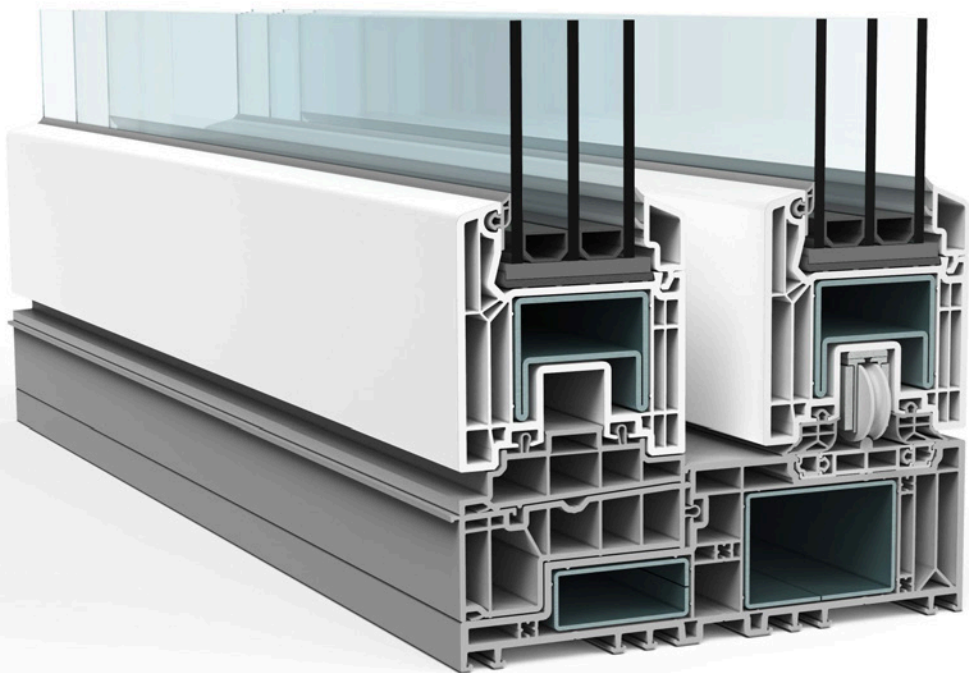

VEKAMOTION 82

VEKAMOTION 82 MAX

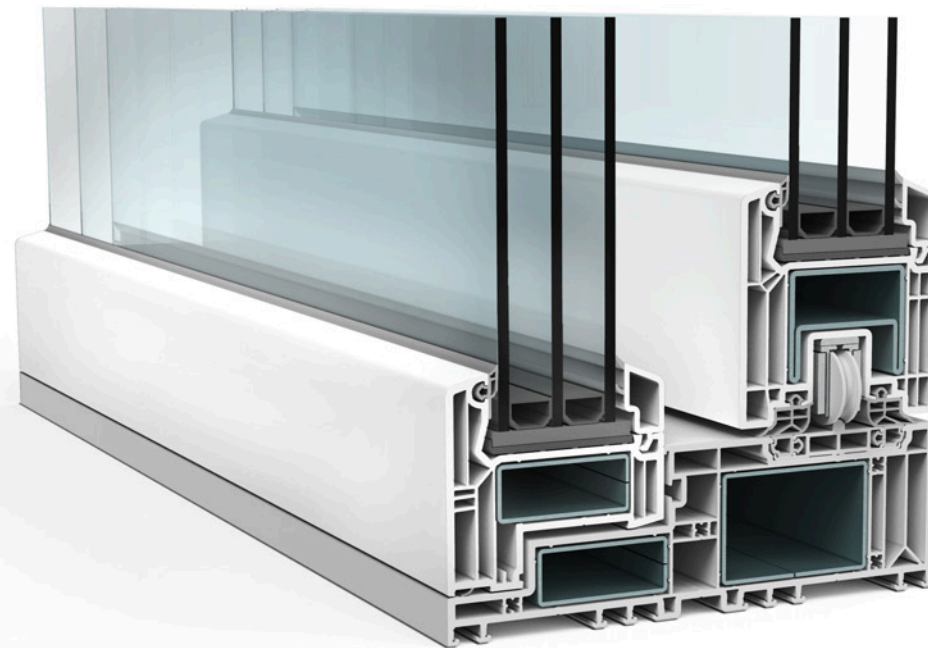





VEKAMOTION 82 — базовый вариант




VEKAMOTION 82

©VEKA 2021



VEKAMOTION 82 — базовый вариант

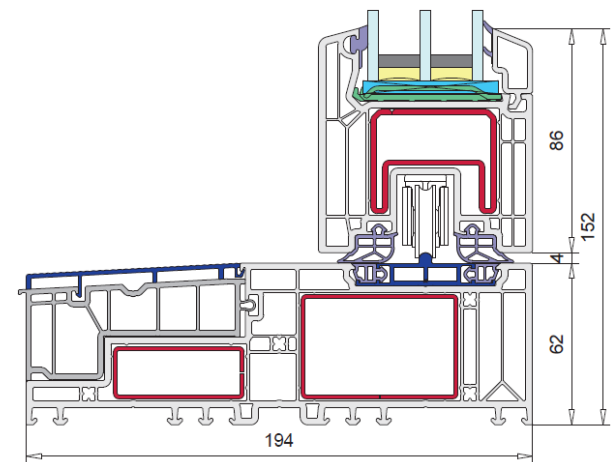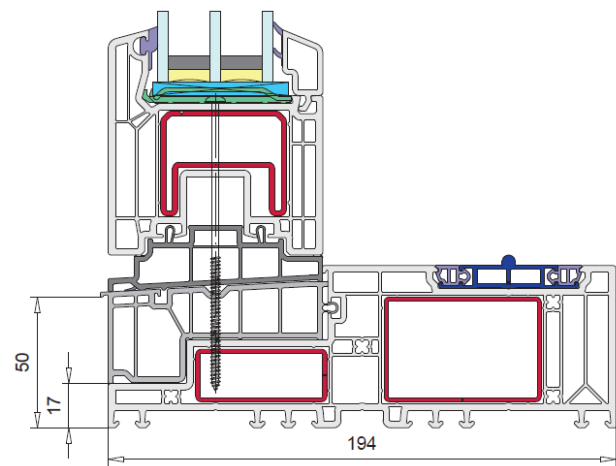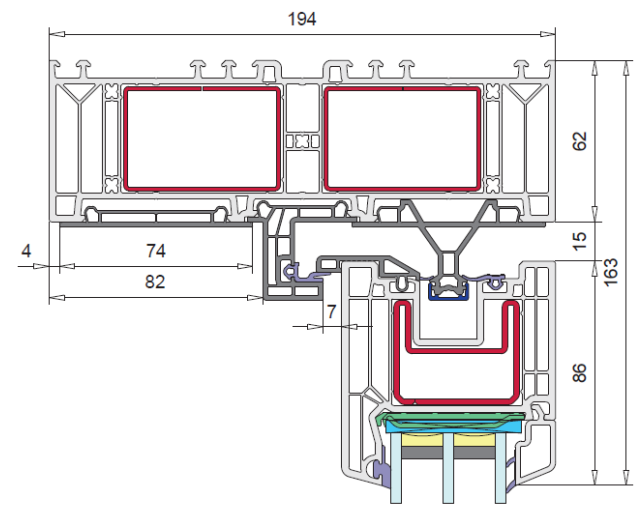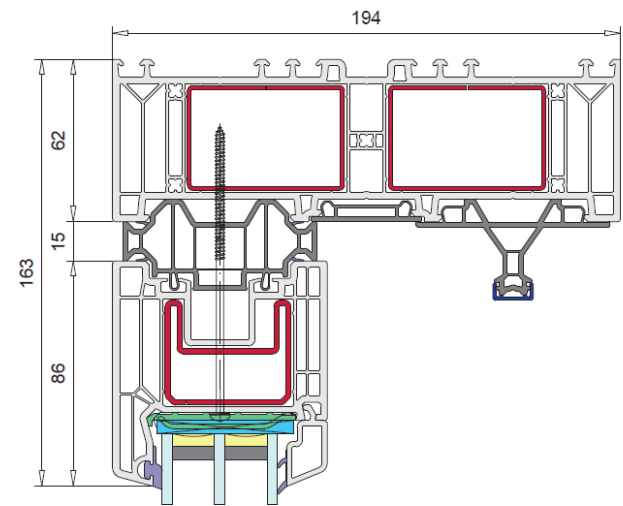



VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

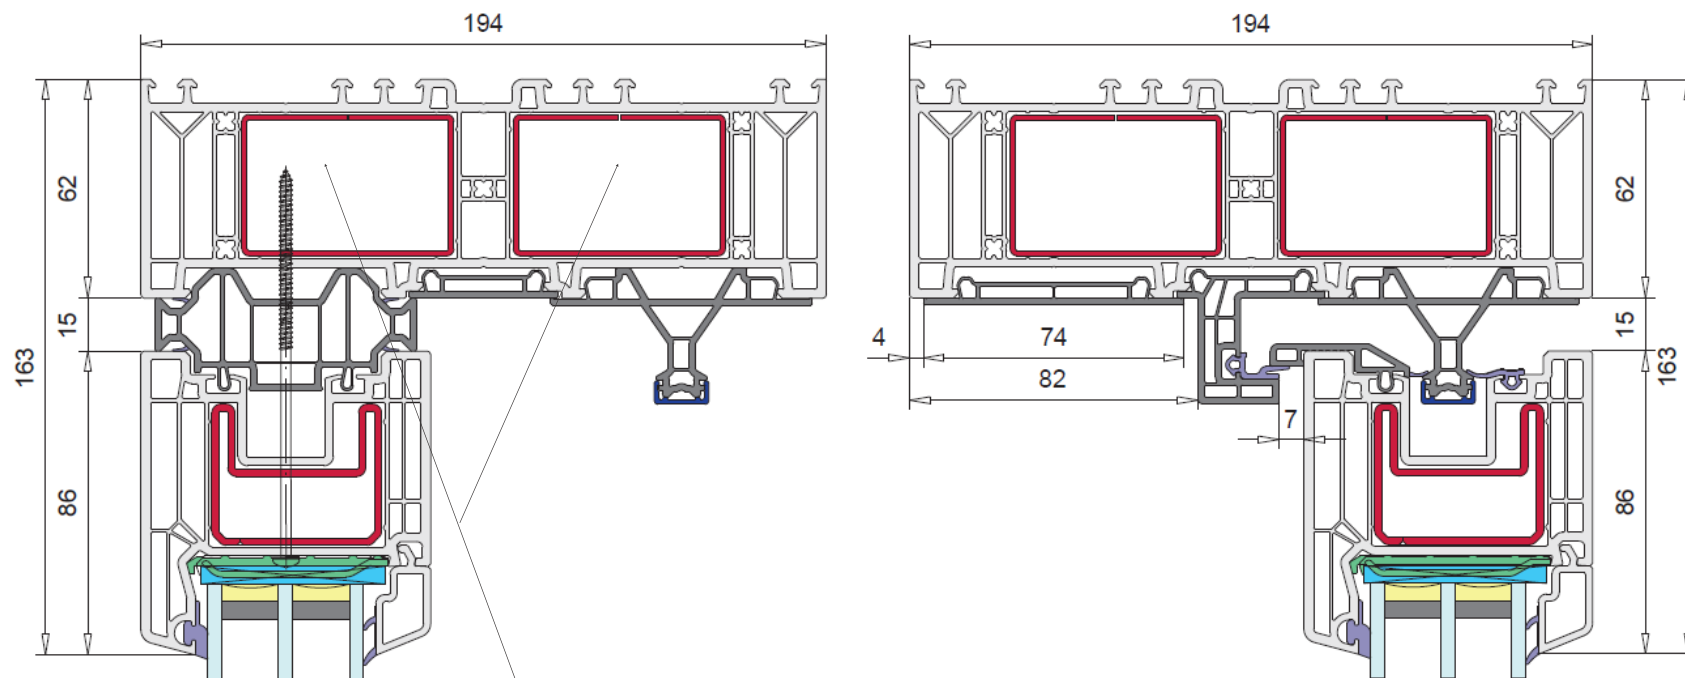



Две отделенные друг от друга армирующие камеры для установки стального армирования 60×40, которое используется также в различных системах VEKA.







VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

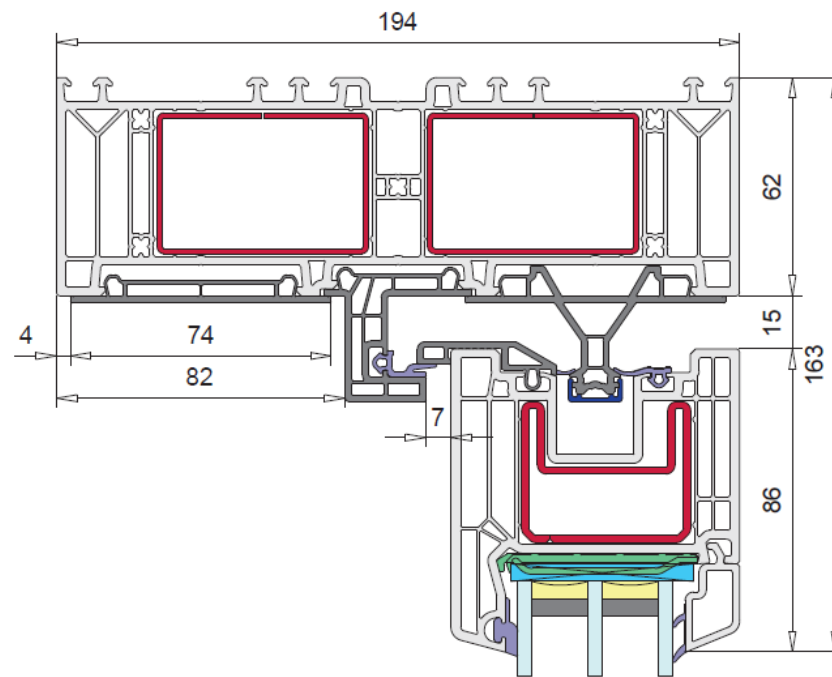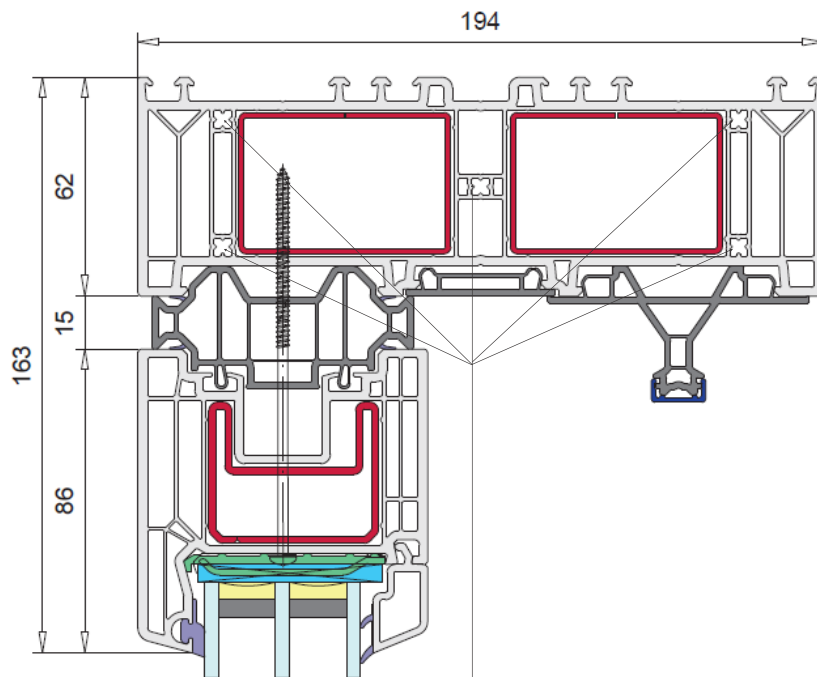

Пять встроенных винтовых каналов обеспечивают надежное и безопасное крепление рамы.




VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

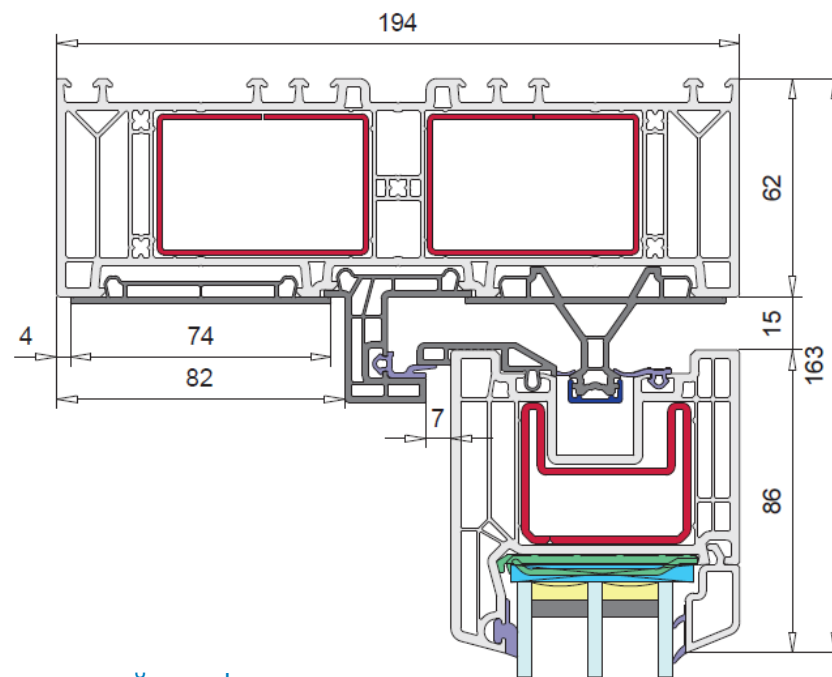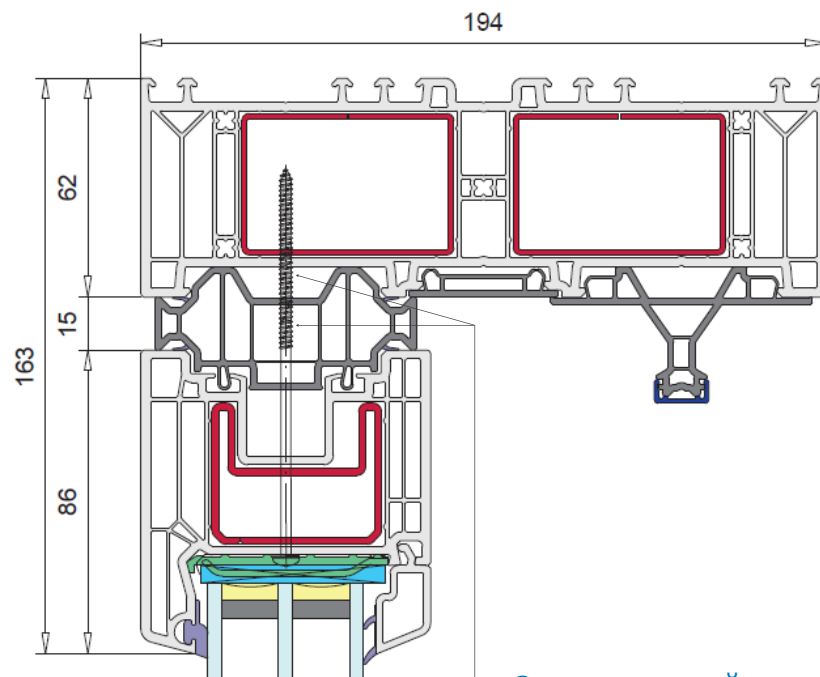


Симметричный соединительный профиль
с коэкструдированным уплотнением
для крепления неподвижной створки на раме.

Разметка позиционирования шурупов и крепления
для монтажа конструкции.

VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

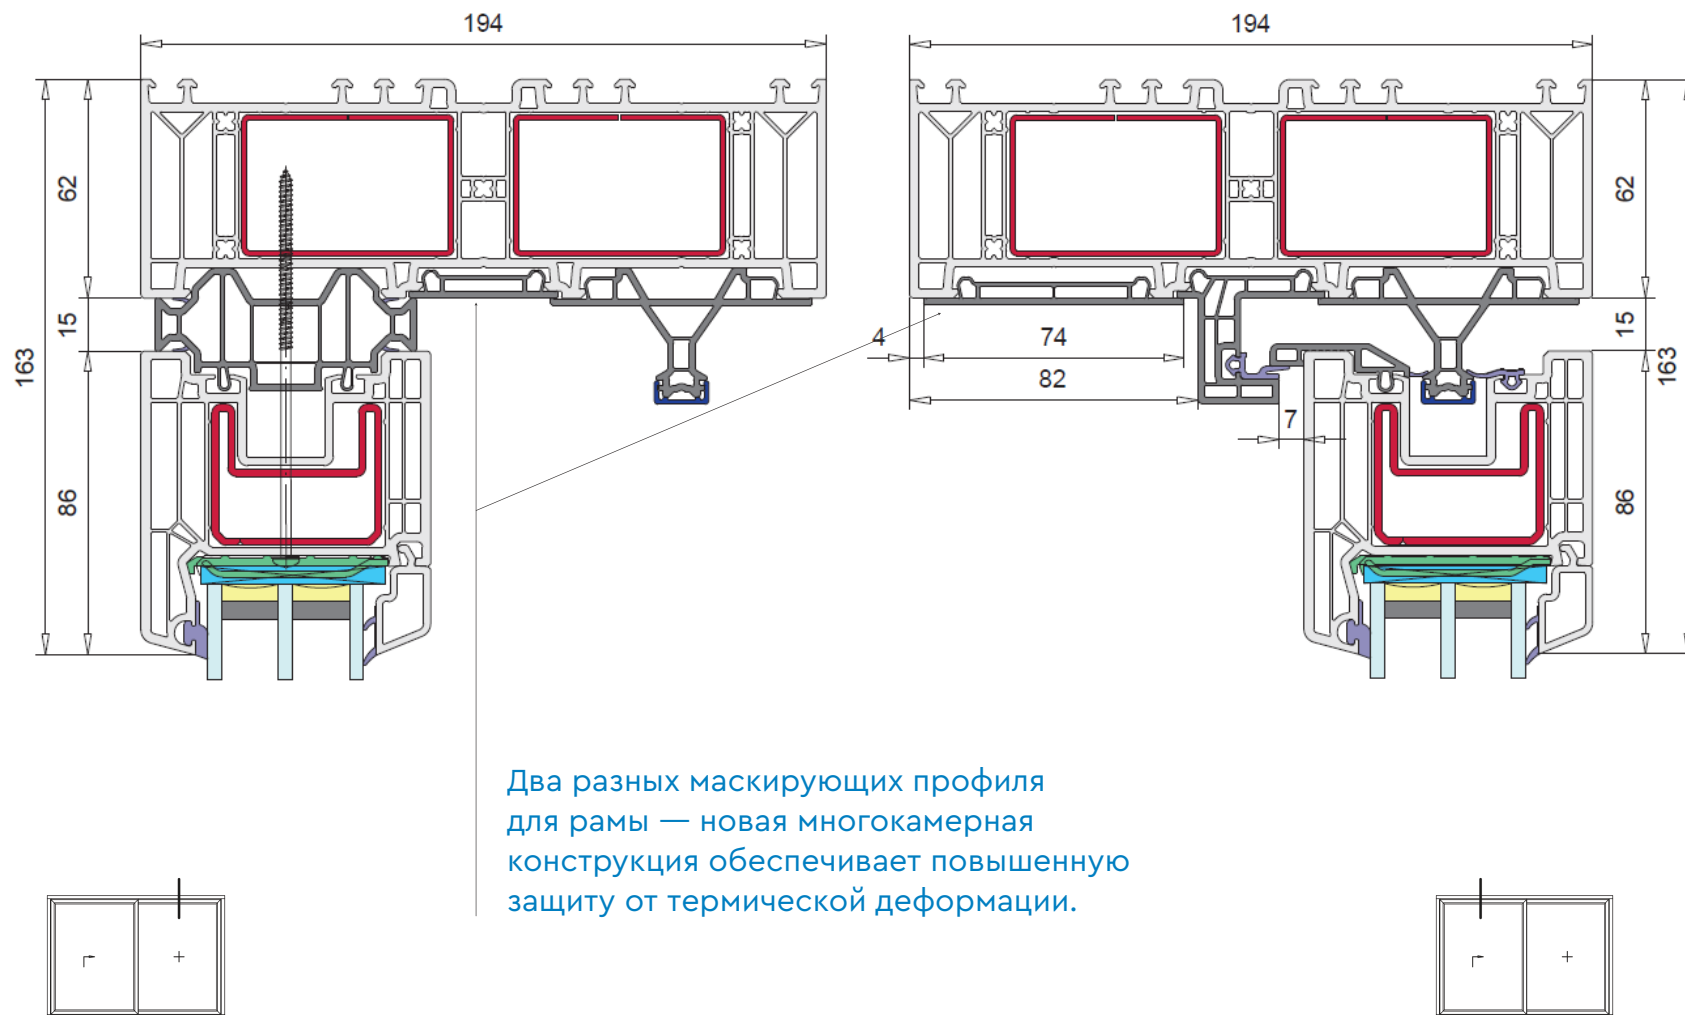


VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

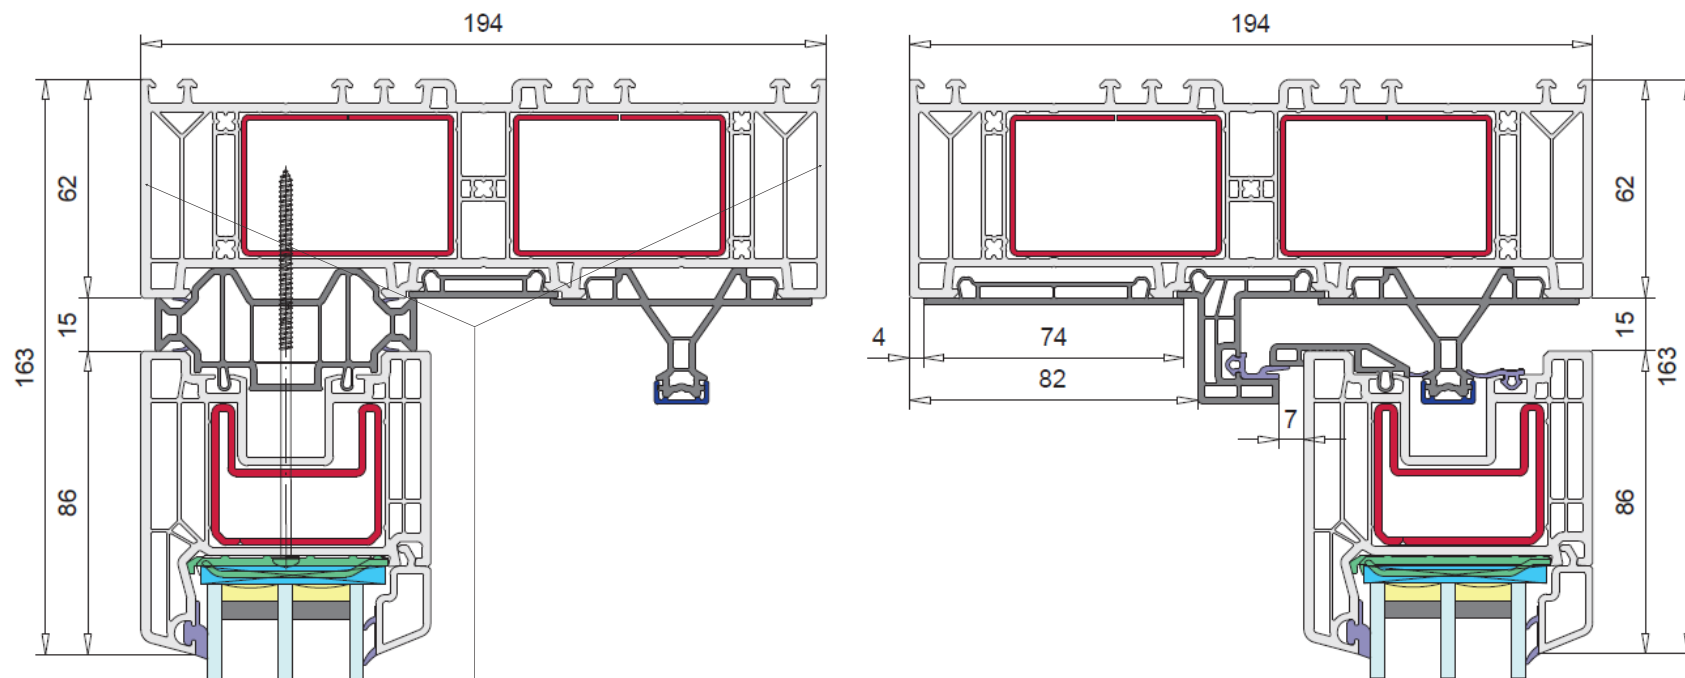

Оптимизированная ламинация рамы:
симметричная ламинация только внешней и внутренней
лицевых сторон рамы, фальцевая сторона рамы
полностью закрыта дополнительными профилями.



VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

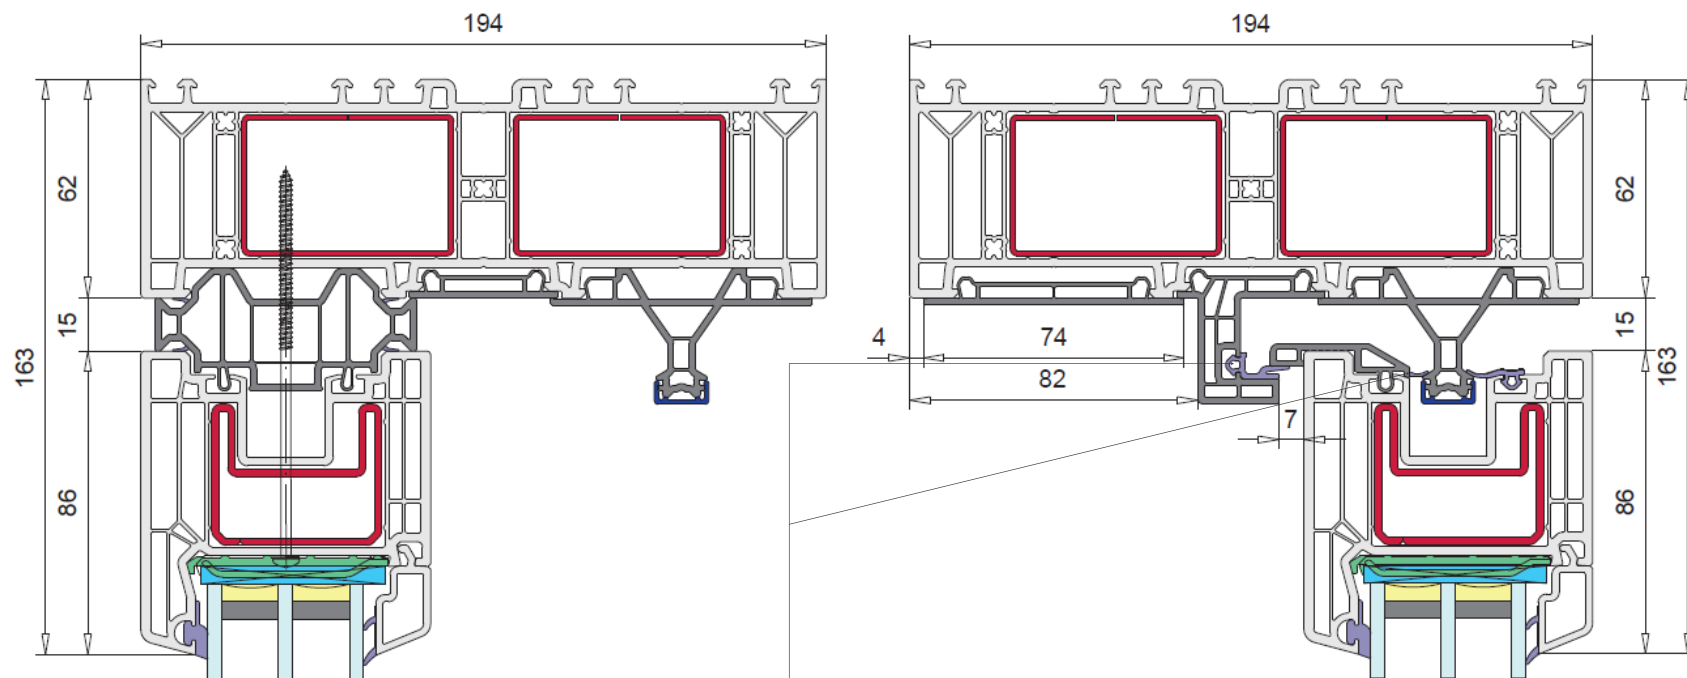


2-х ступенчатая система уплотнений,
обеспечивающая герметичность подвижной
створки.

При движении створки уплотнители
полностью выходят из зоны контакта
и обеспечивают её плавное скольжение.


VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

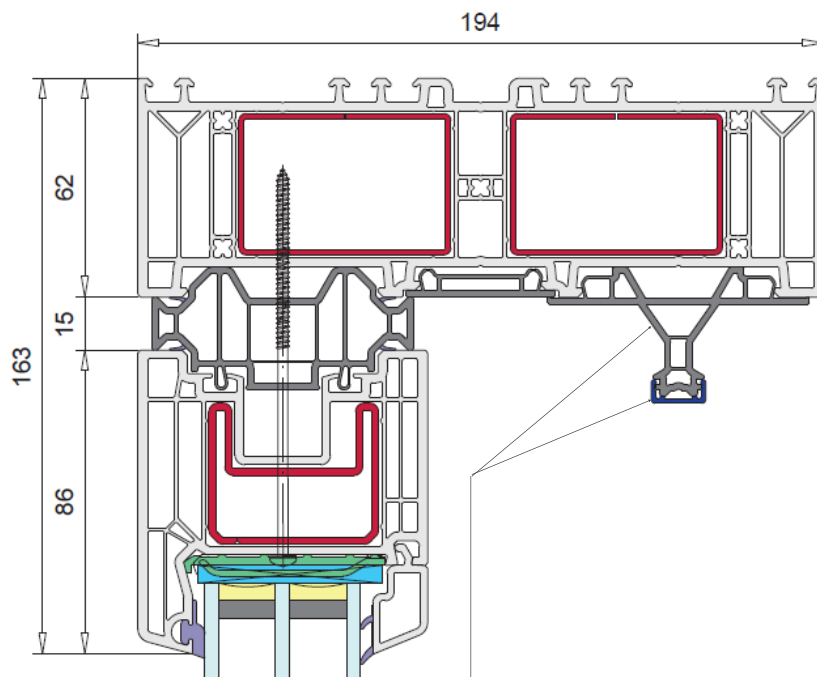


Специально разработанная направляющая из пвх профиля с алюминиевым профилем, закрывающим её крепление к раме.

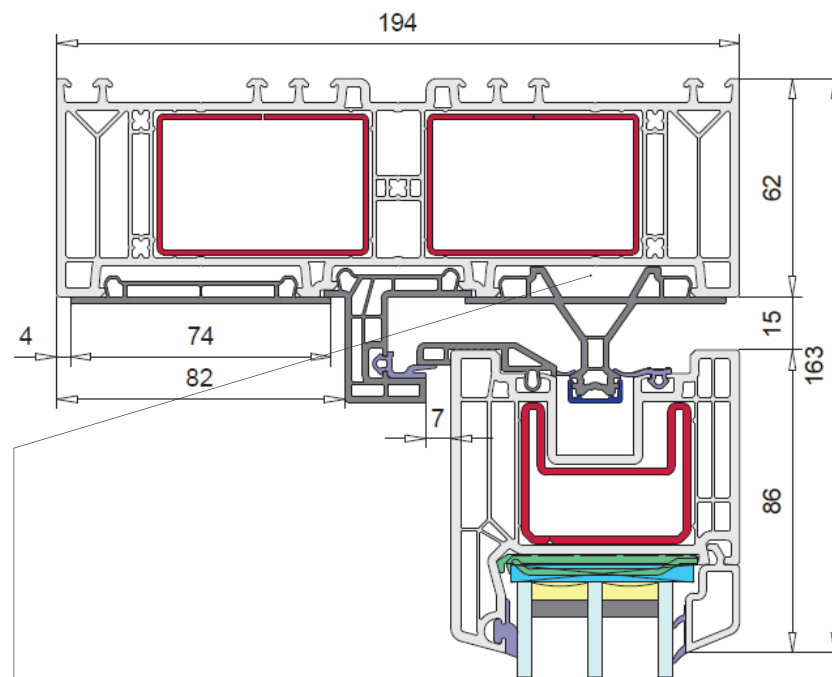



Разметка позиционирования шурупов и крепления для монтажа конструкции.




VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

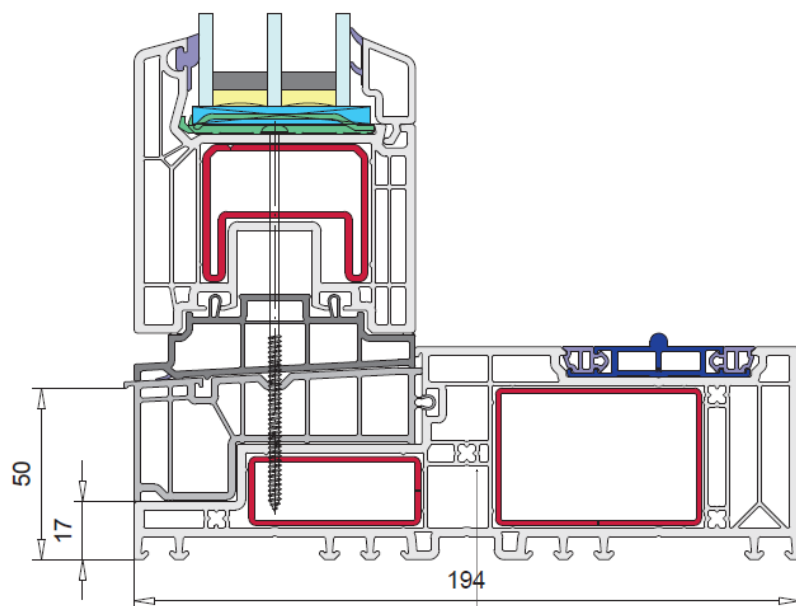


Новый порог из ПВХ
с двумя отдельными камерами для
армирования.

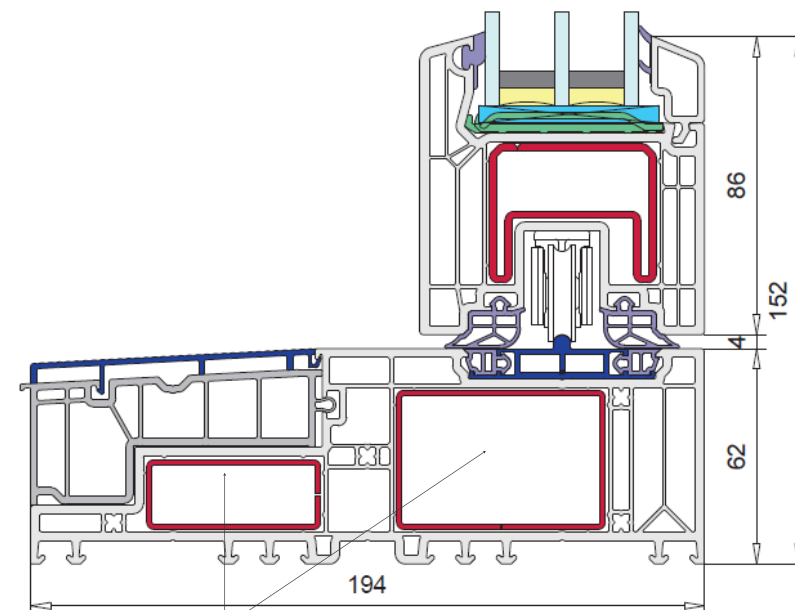



Устанавливаемое армирование:
50×20 и 60×40 (как в раме).




VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

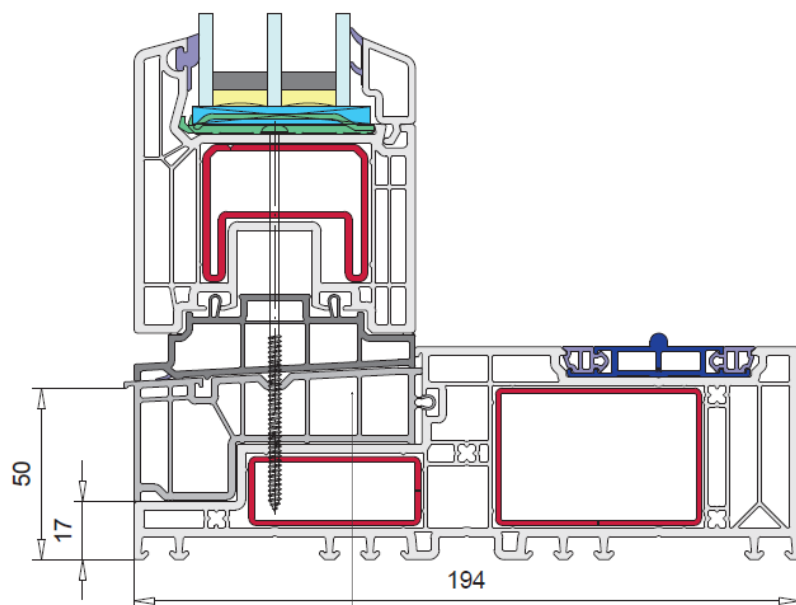




Адаптер порога со встроенным уплотнением и креплением для установки алюминиевой накладки в зоне прохода.

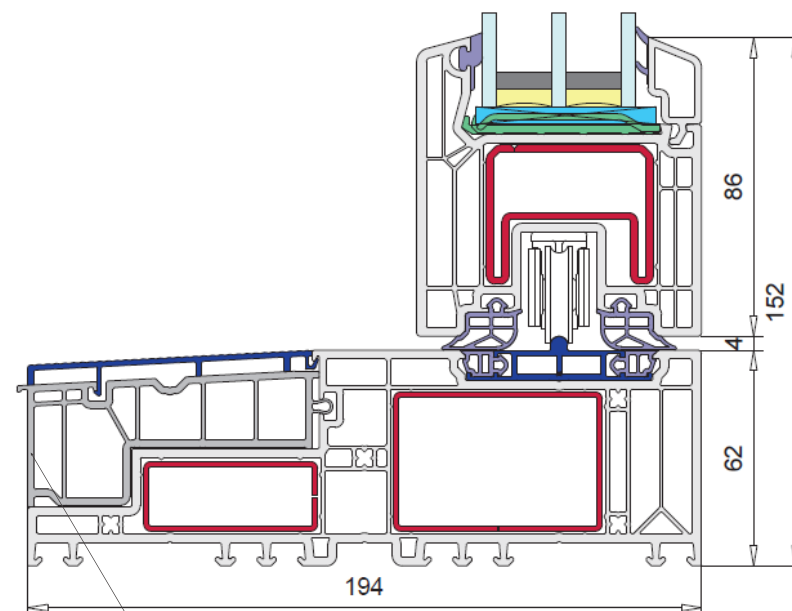


Конструкция порога обеспечивает требования по гидроизоляции.




VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

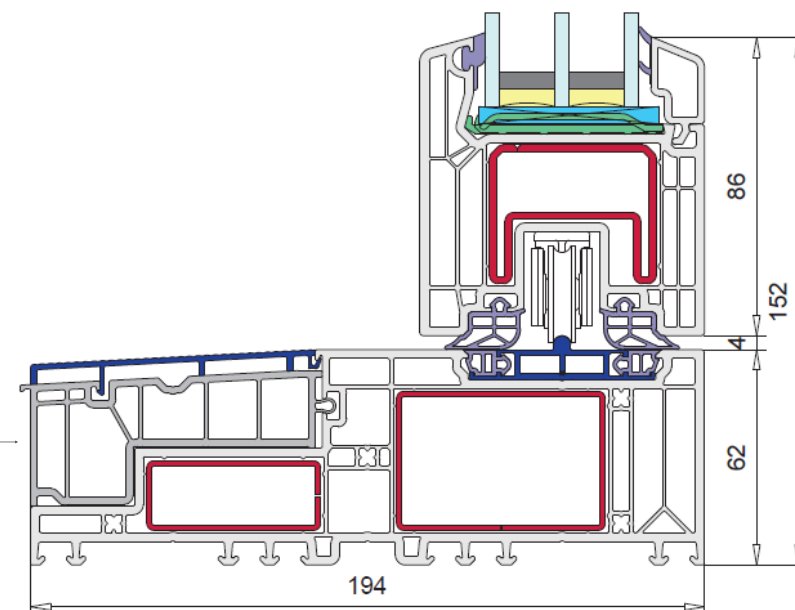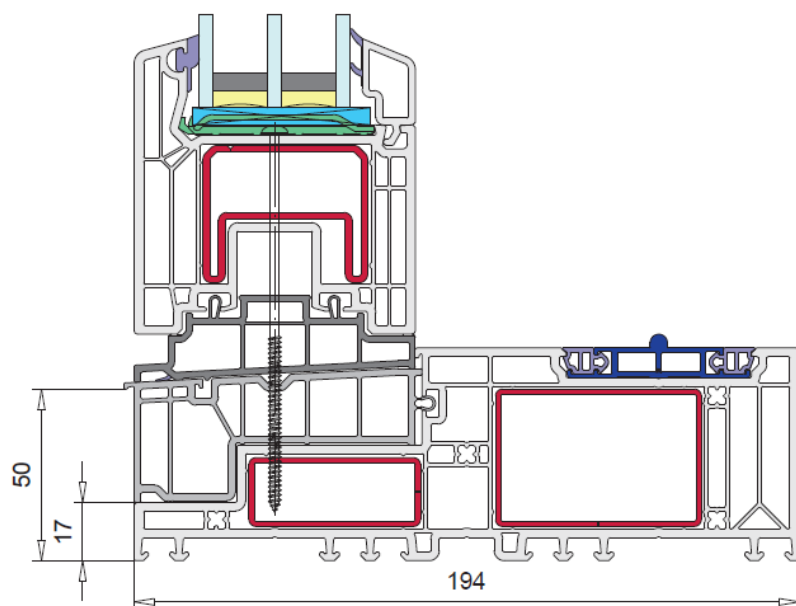



Конструктивная защита от влаги
для оптимальной герметичности;
защитная планка легко монтируется.




VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

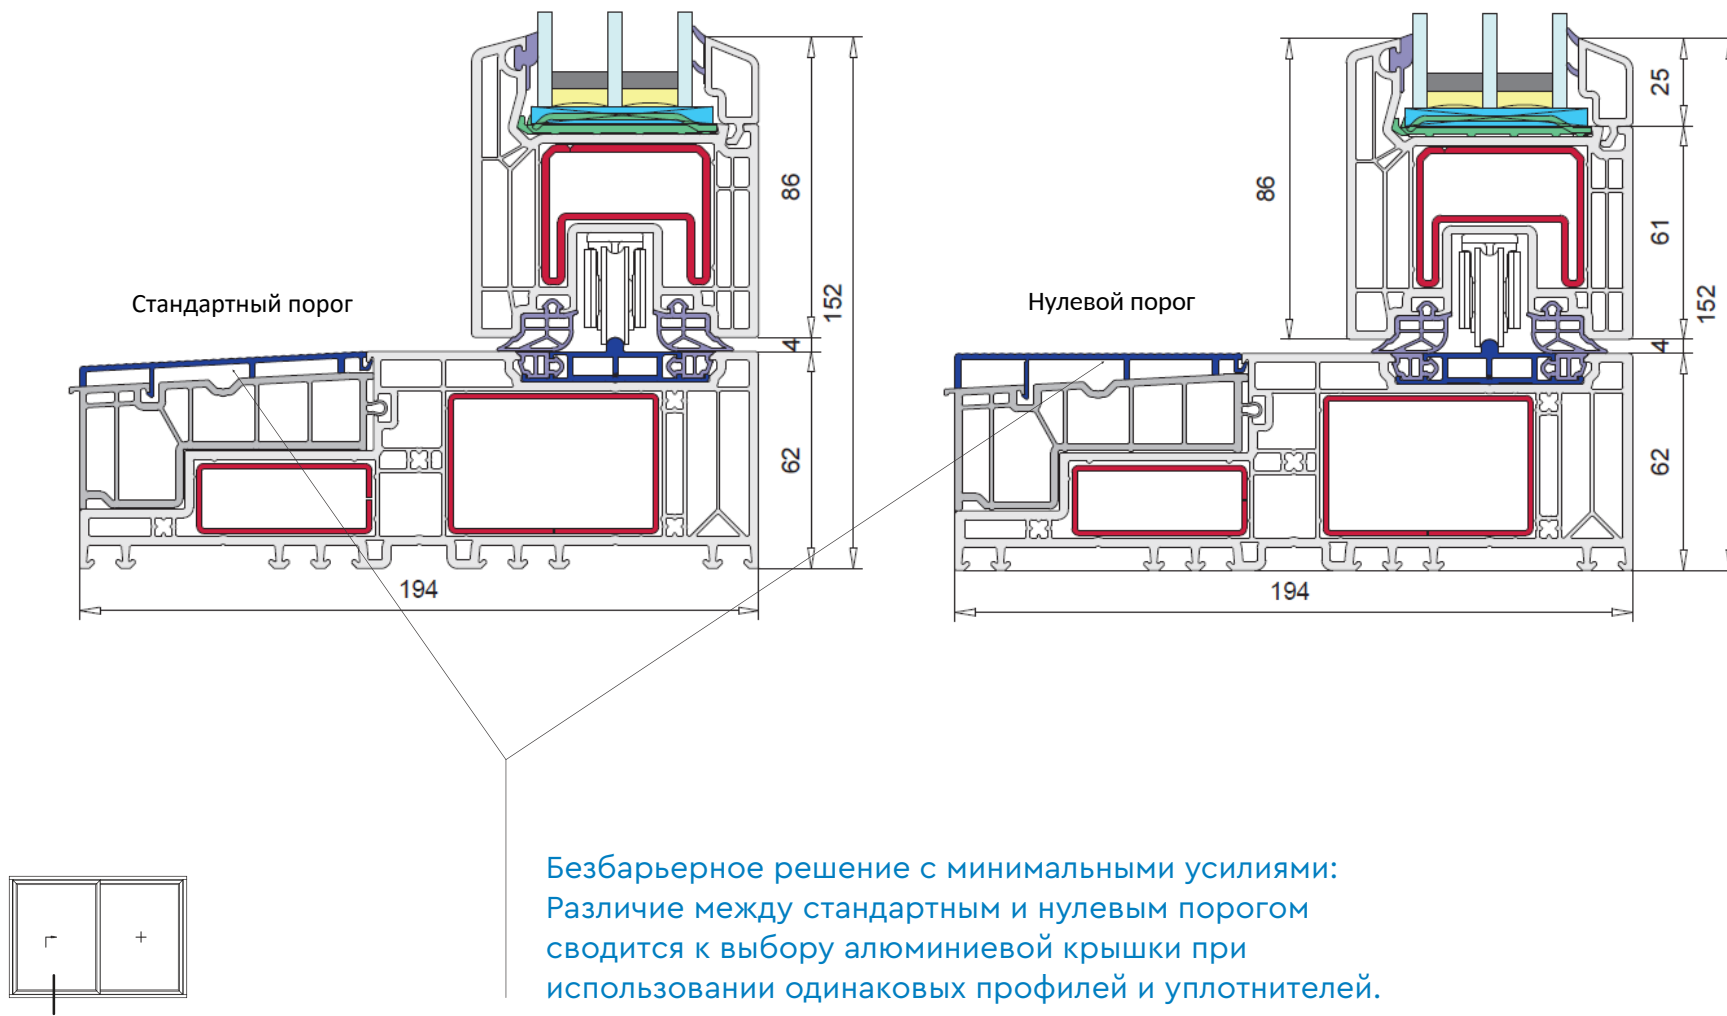


VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

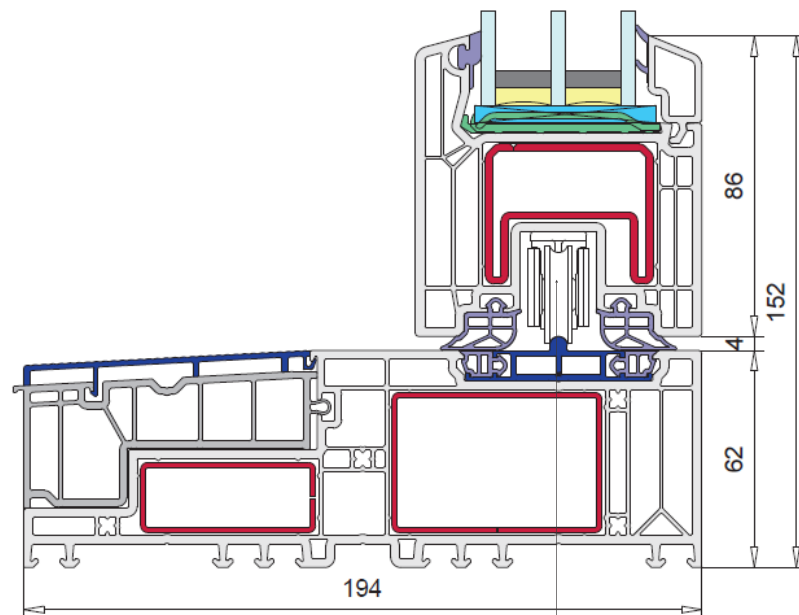


Паз в створке (22×30) для всех рекомендуемых и доступных на рынке видов фурнитуры и соответствующих ходовых тележек.

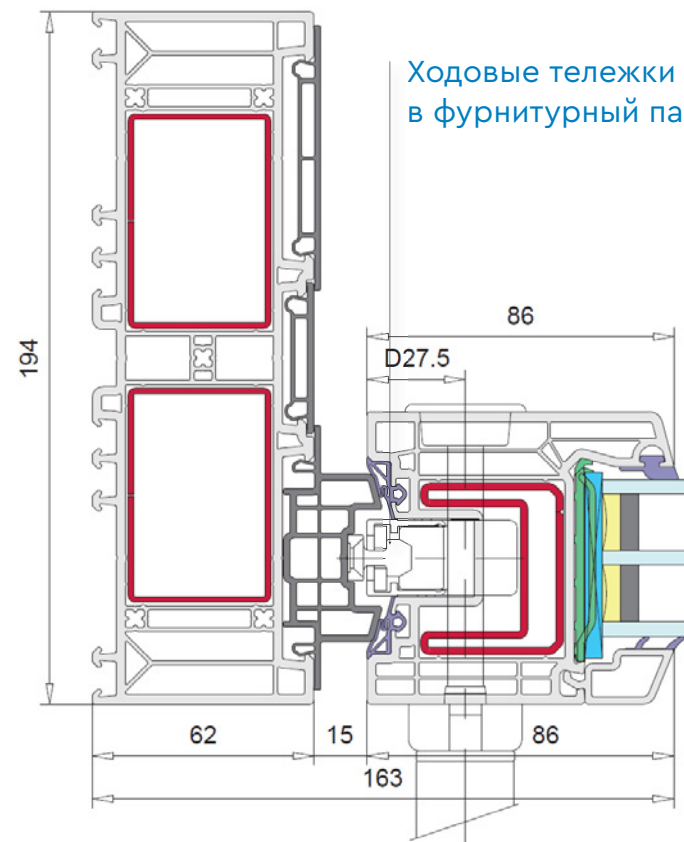


Ходовые тележки легко монтируются в фурнитурный паз.





VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

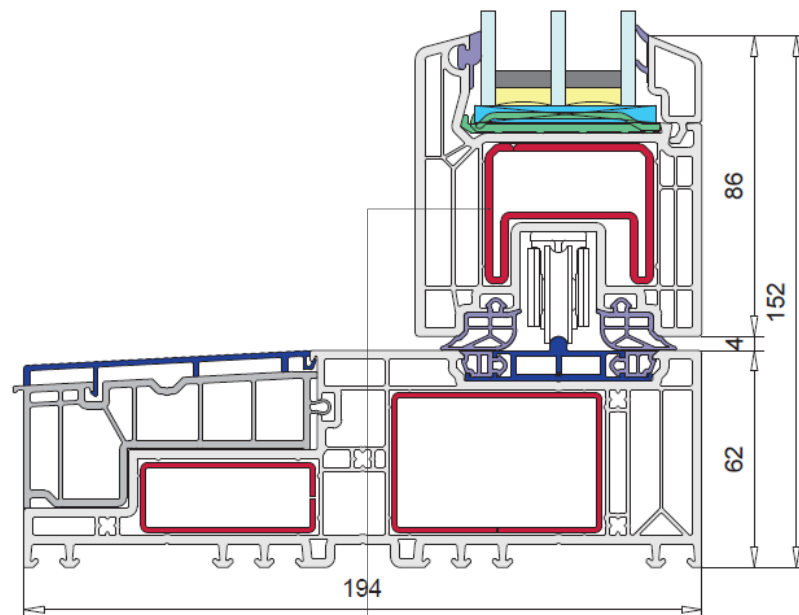


Оптимальный перенос веса стеклопакета на порог благодаря специально разработанному стальному армированию подвижных и неподвижных створок.

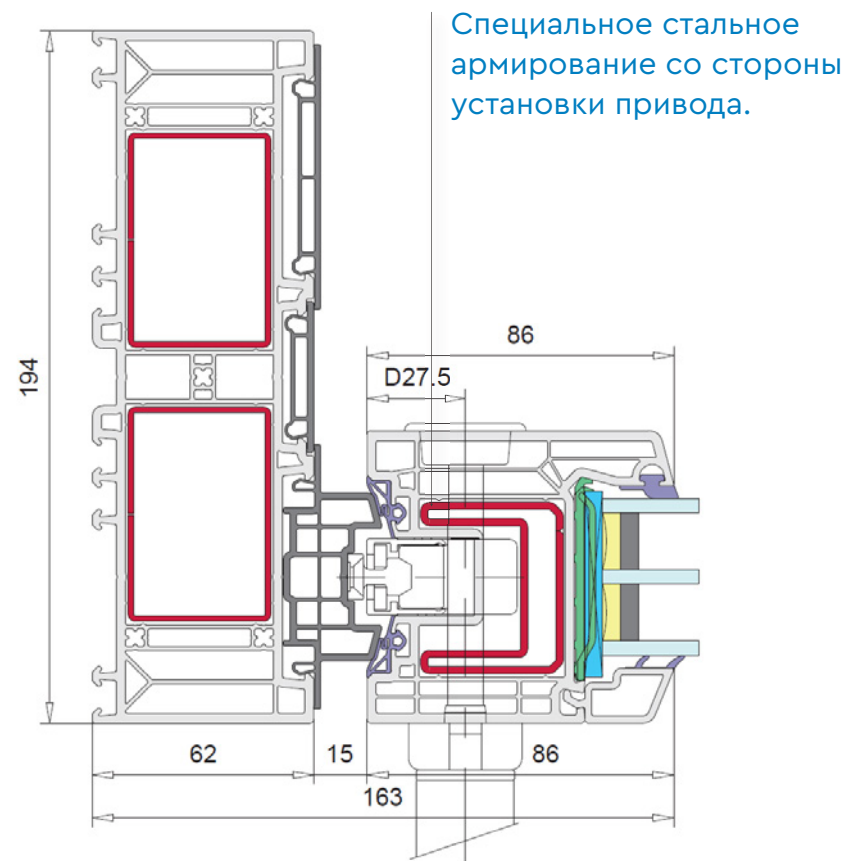


VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

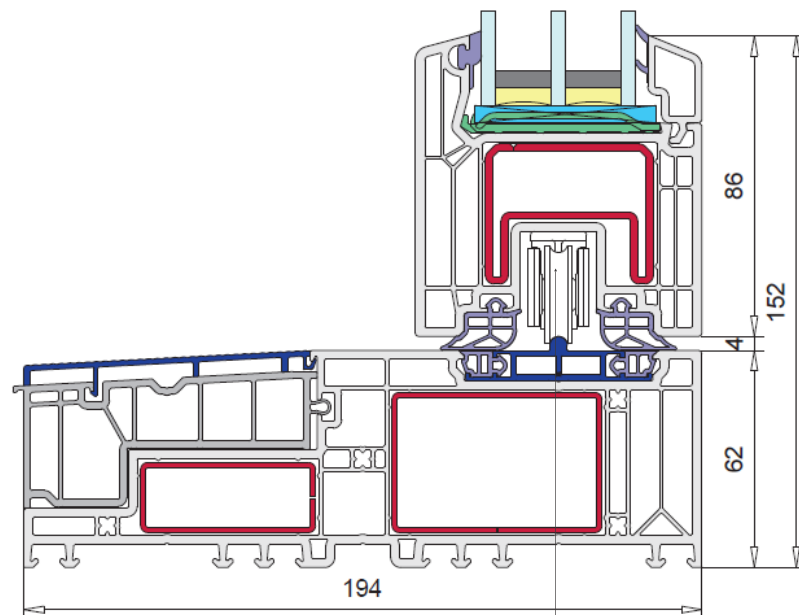

Для установки ходовых тележек
нет необходимости вскрывать
камеры армирования.

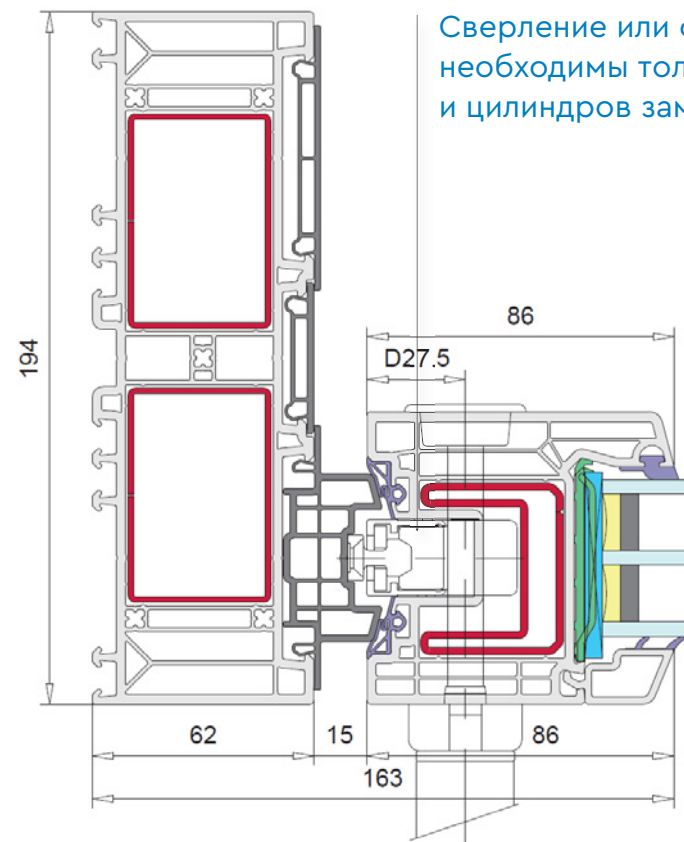


Сверление или фрезерование
необходимы только для ручек
и цилиндров замков.



VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки






VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

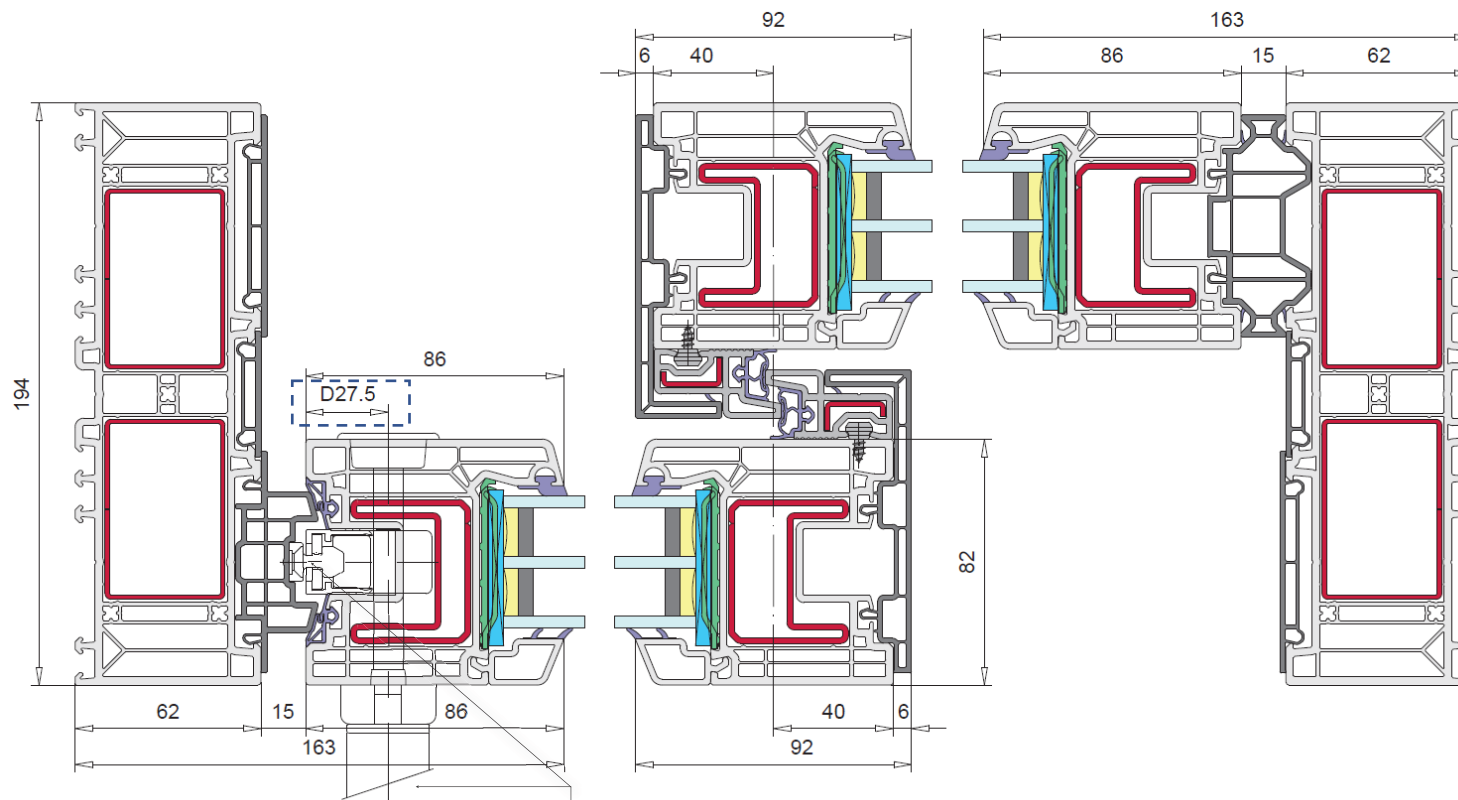


Стандартный осевой размер фурнитуры: 27,5 мм.

Многозапорная фурнитура с цапфами, а также ригелями в виде крюков может использоваться без каких-либо ограничений.






VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

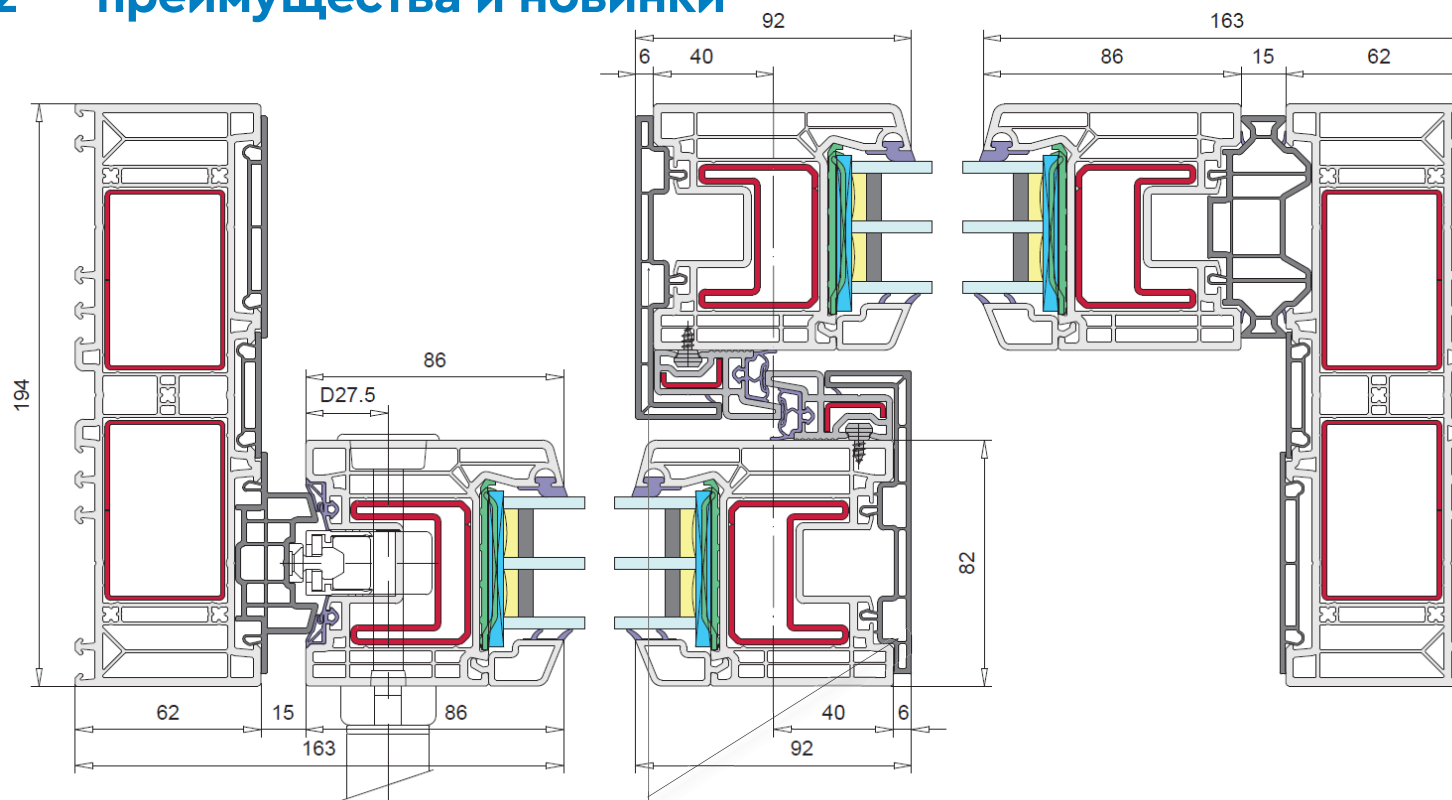


Новый многокамерный маскирующий профиль закрывает как створку, так и планку среднего уплотнения;

- ◆ крепление планки среднего уплотнения к створке скрыто;
- ◆ планка среднего уплотнения, при слишком маленькой створке может быть смещена.






VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

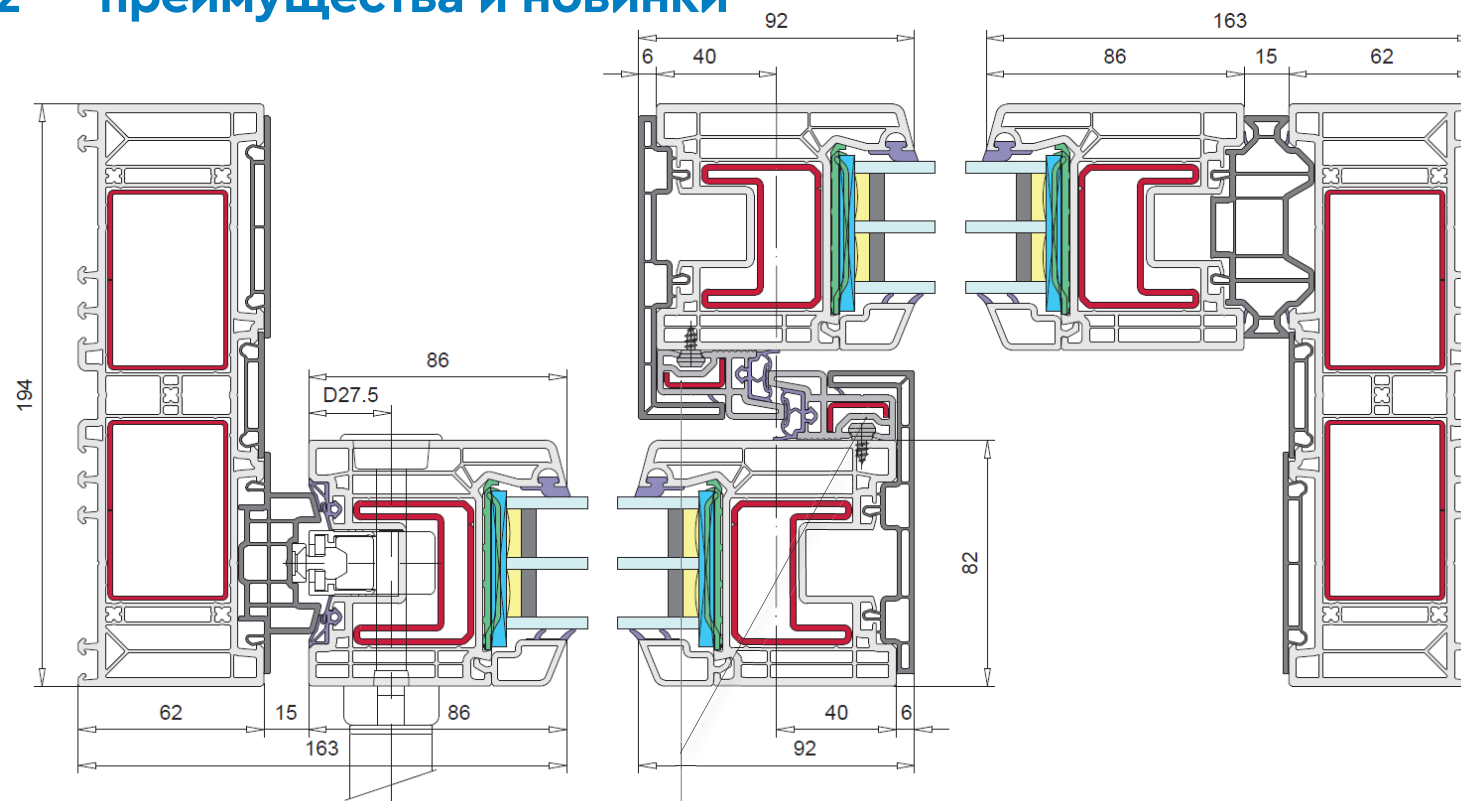


Новая планка среднего уплотнителя:




- ♦ повышенная герметичность за счет коэкструдированного уплотнителя;
- ♦ различные варианты крепления планки;
- ♦ увеличенная противовзломность класса RC 2 за счет дополнительного стального армирования в планке.



VEKAMOTION 82 — преимущества и новинки

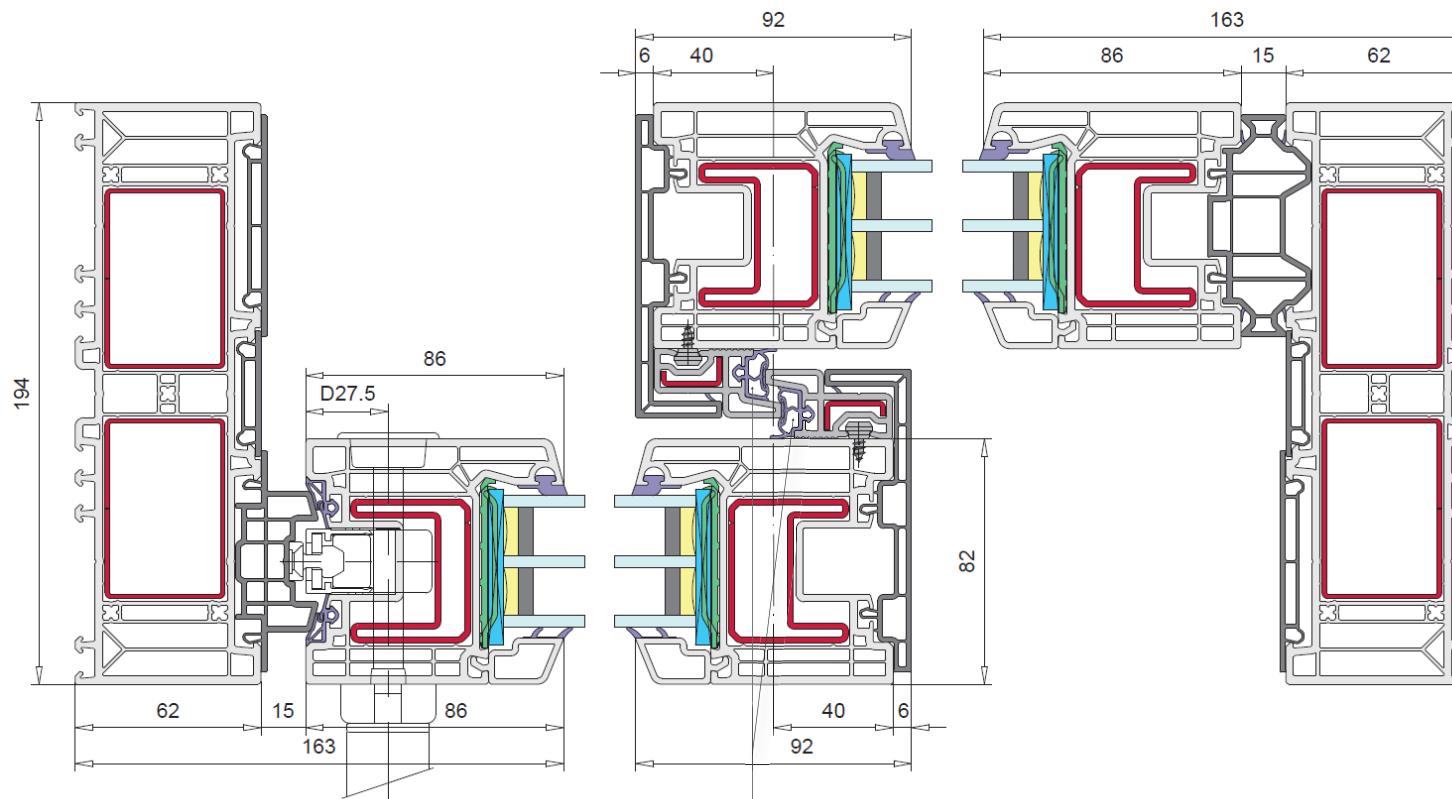

Высокая герметичность в центральной части и расширенный диапазон допусков благодаря уплотнителю большого объема.



VEKAMOTION 82 — обзор профилей

105.420 Рама	105.422 Порог/Рама	105.421 Створка	105.423 Створка (Дизайн)	112.533 Уплотнитель для 105.428 и 105.436		
105.429 Соединительный профиль	105.428 Упорный профиль	105.425 Направляющий профиль	105.424 Дистанционный профиль	112.532 Уплотнитель для 105.421 сверху		
105.432 Маскирующий профиль	105.433 Маскирующий профиль	105.430 Доп. выравнивающий профиль	105.431 Выравнивающий профиль	112.538 Уплотнитель для 105.421 снизу		
105.426 Закрывающая планка	105.435 Средняя планка (Дизайн)	105.427 Планка среднего уплотнителя	105.436 Упорный профиль (Дизайн)	112.539 Уплотнитель для 105.421 со стороны привода		
113.448.2 Для неподвижной створки	113.449.2 Для створки	113.450 Для створки (Дизайн)	113.011 Для рамы	113.047-1.5 Для порога	113.110 Для створки (средняя часть)	Z13_113.451 Средняя часть
113.047-2.0 Для створки (Дизайн)	105.434	104.563 Направляющая				


VEKAMOTION 82 MAX — дизайнерский вариант






VEKAMOTION 82^{MAX}

©VEKA 2021


VEKAMOTION 82 MAX — преимущества и новинки

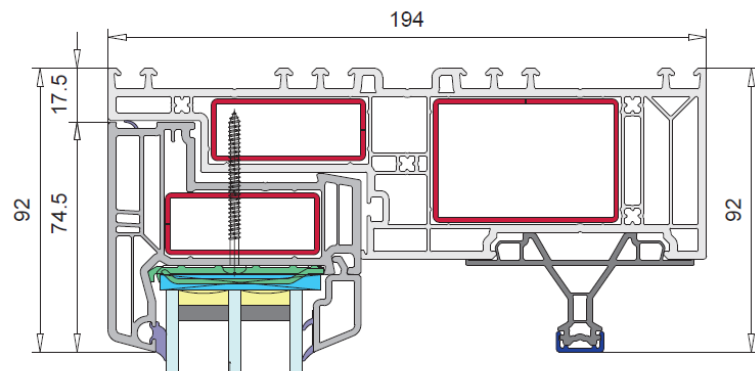



Больше стекла : Плюс 13 см по высоте и 7 см по ширине за счет сварной низкой створки.

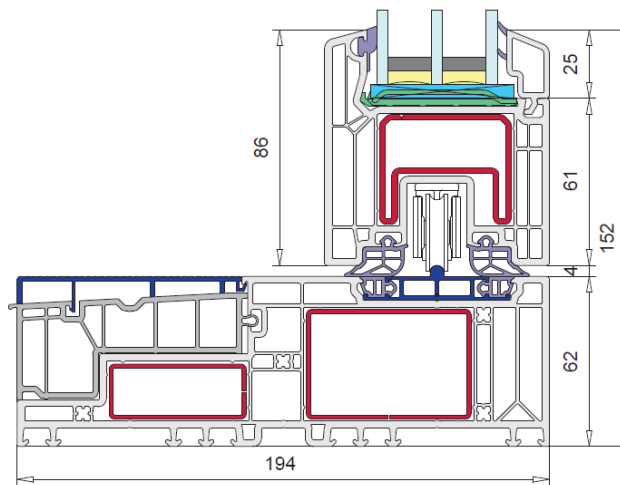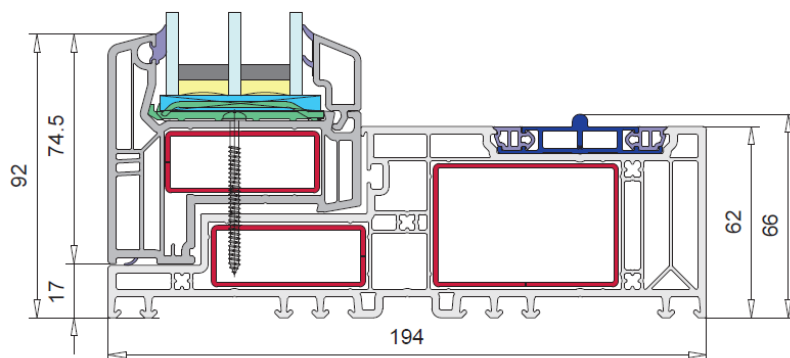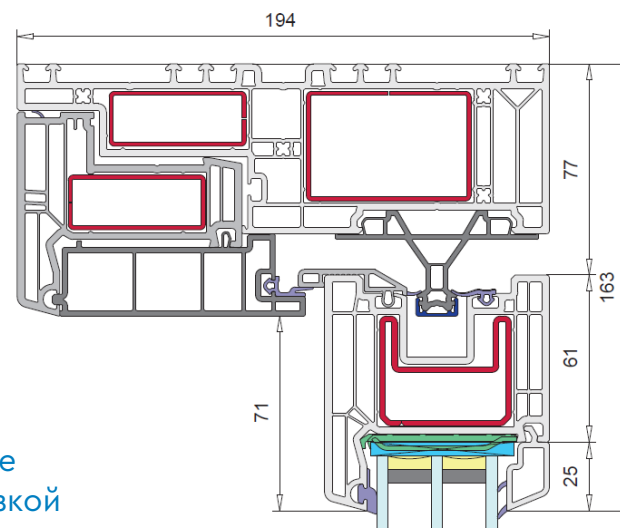



VEKAMOTION 82 MAX — преимущества и новинки

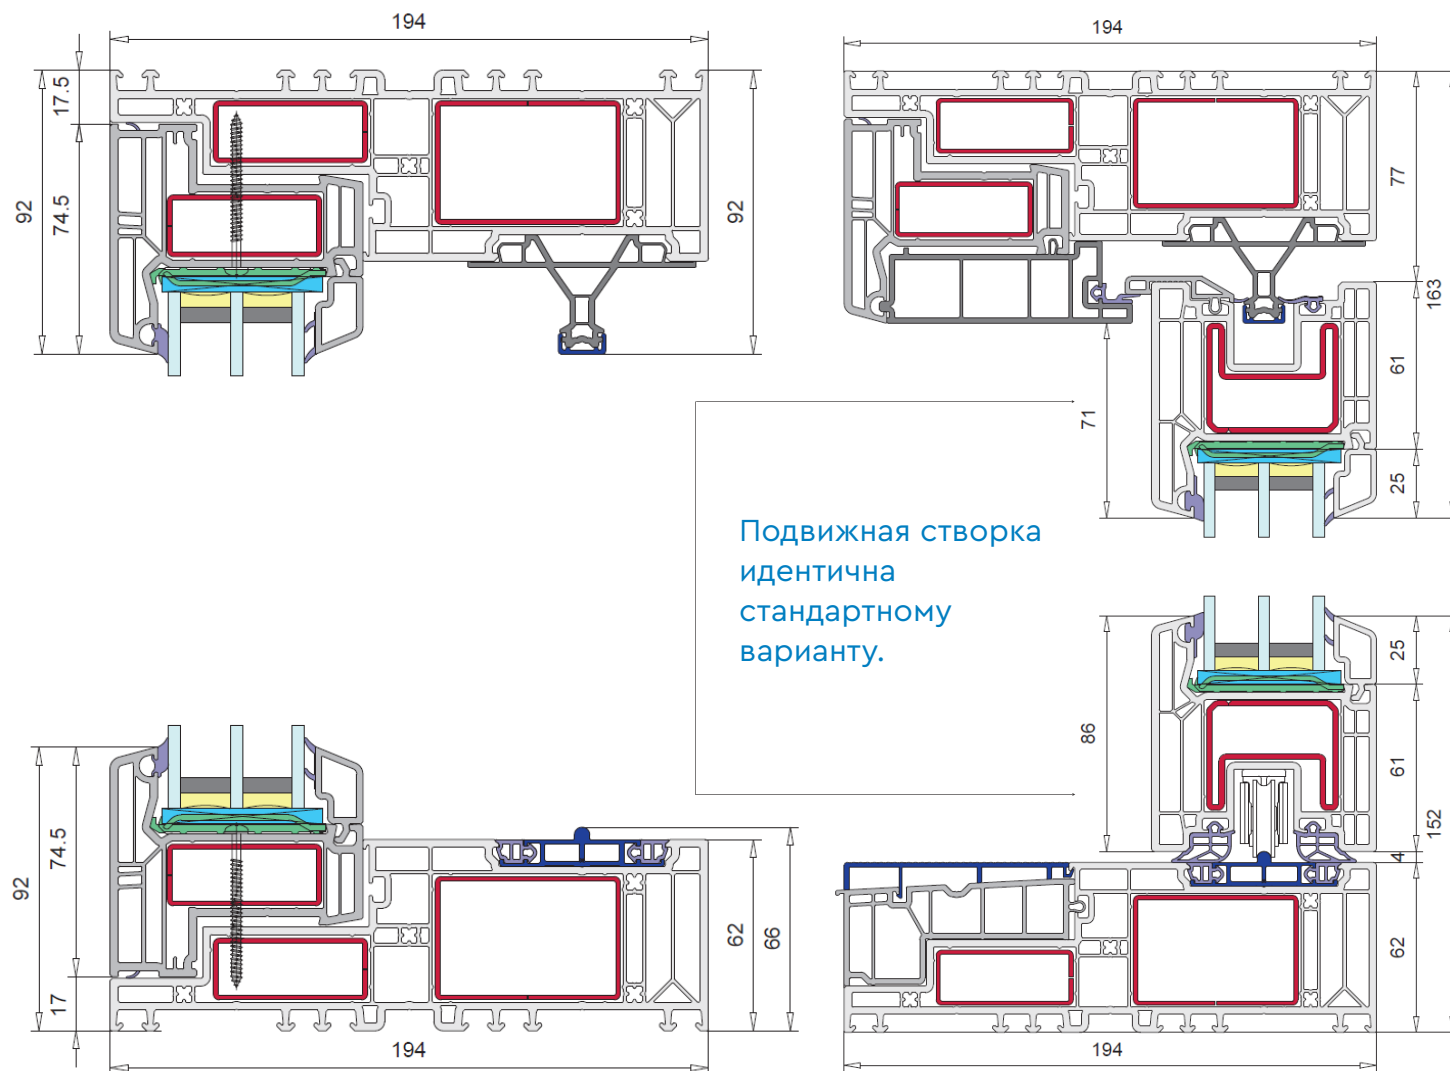


VEKAMOTION 82 MAX — преимущества и новинки

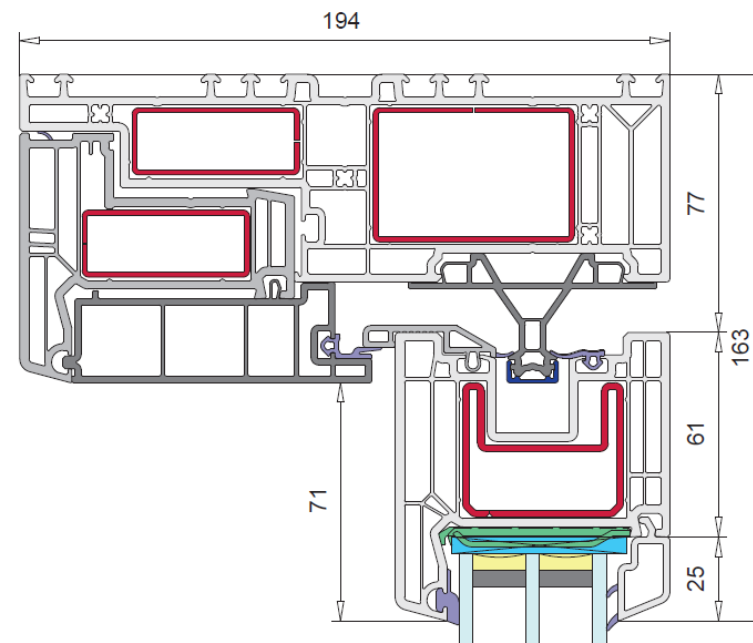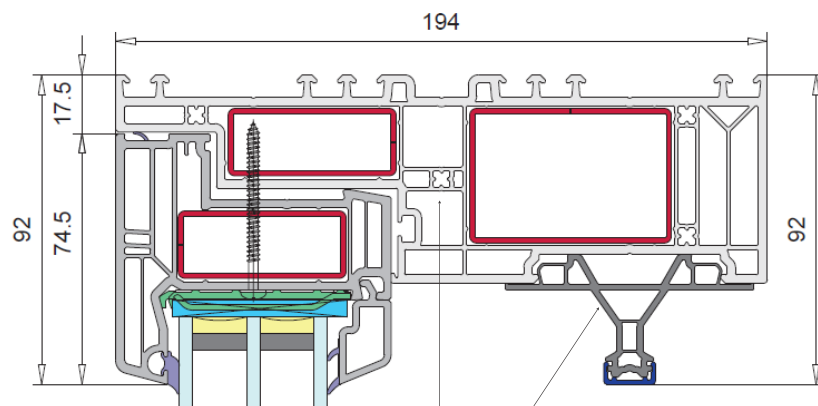




В качестве порога используется пвх профиль со стандартным армированием, таким же как и в вертикальных и верхней горизонтальной рамах.




VEKAMOTION 82 MAX — преимущества и новинки

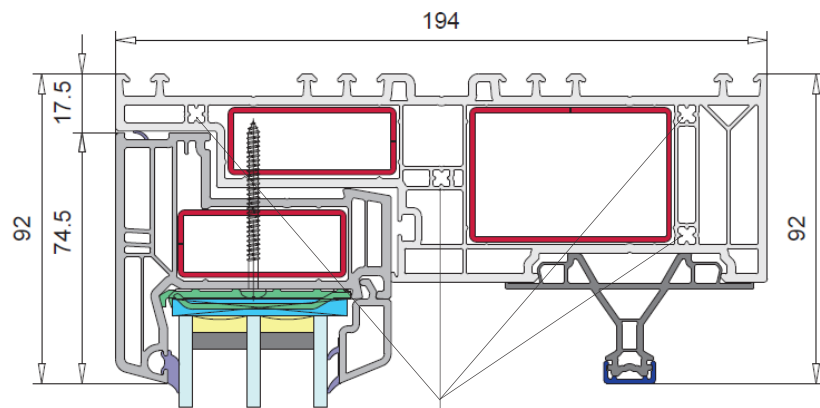

Свинчивание рамы за счет
4 интегрированных в профиль
канала под шурупы.

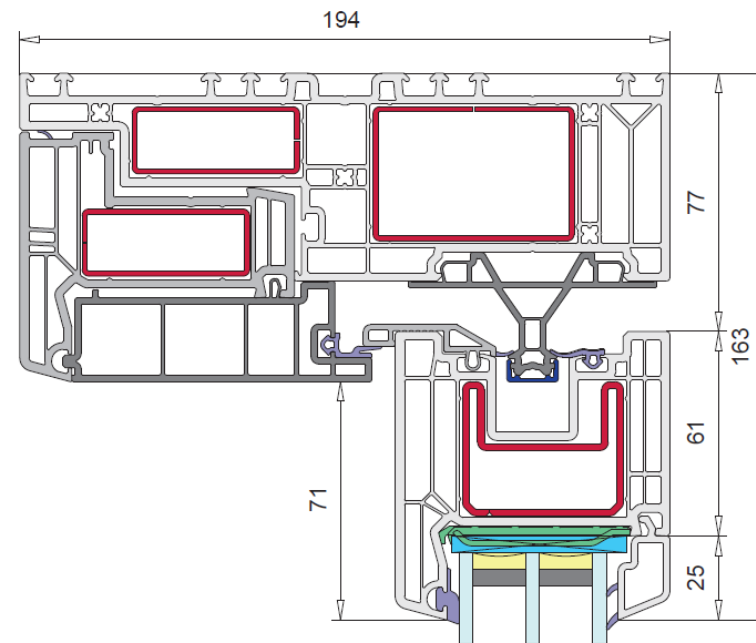



VEKAMOTION 82 MAX — преимущества и новинки


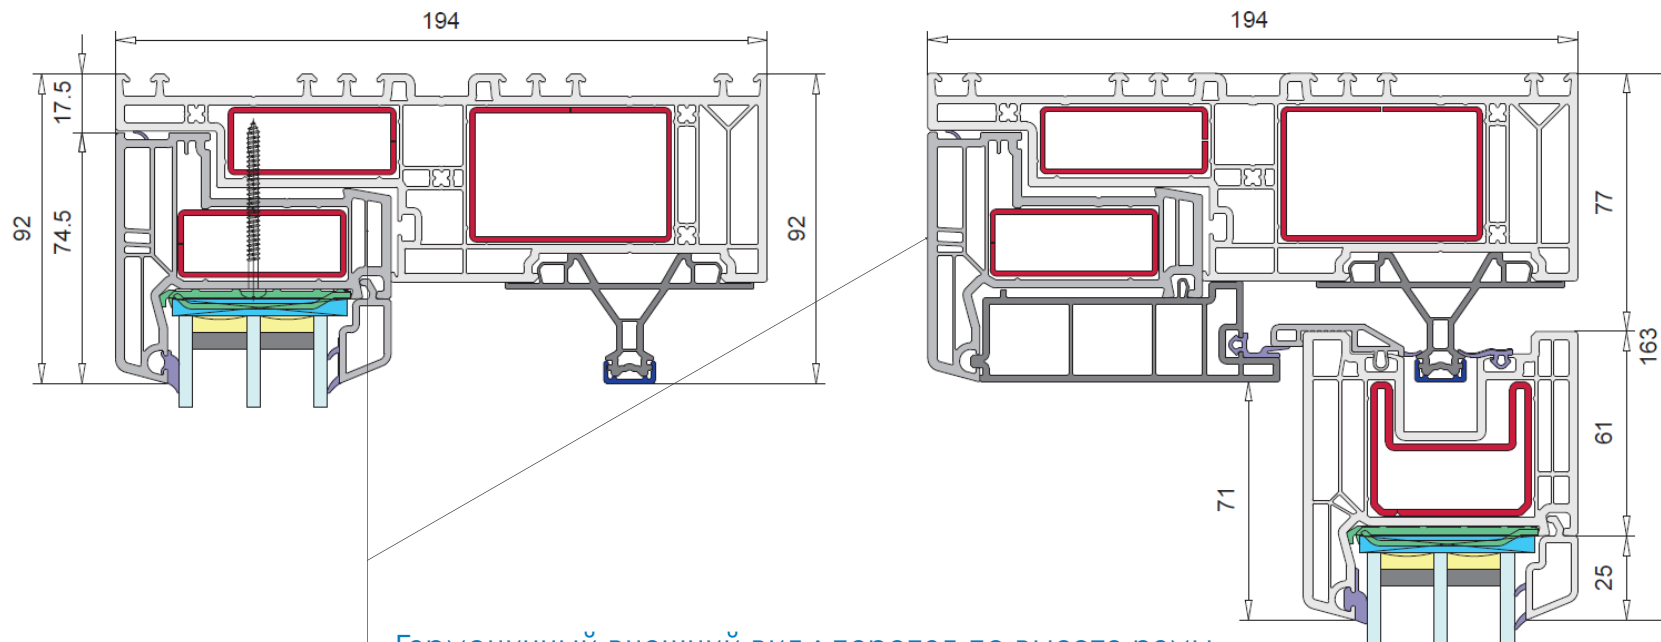


Гармоничный внешний вид : перепад по высоте рамы компенсируется неподвижной створкой как в зоне её установки, так и в проходной зоне.



Неподвижная створка рассчитана под армирование 50×20.
Крепление к раме через фальц.






VEKAMOTION 82 MAX — преимущества и новинки

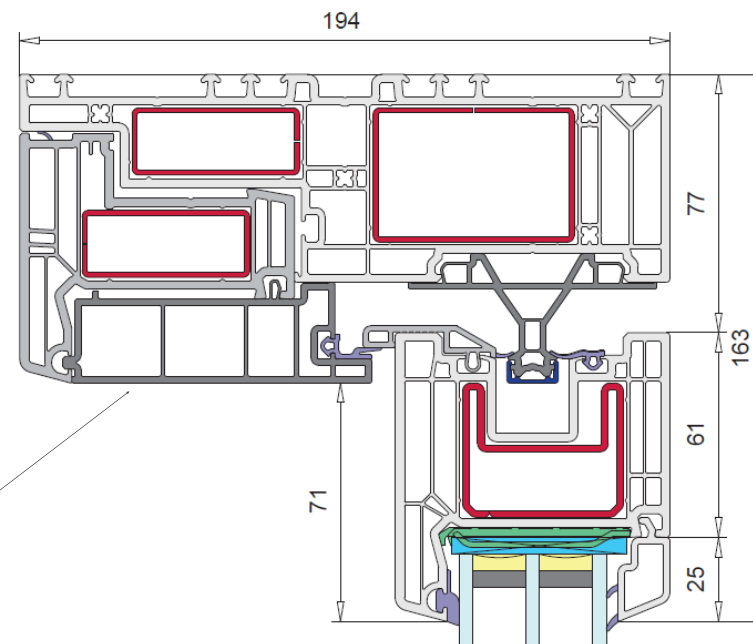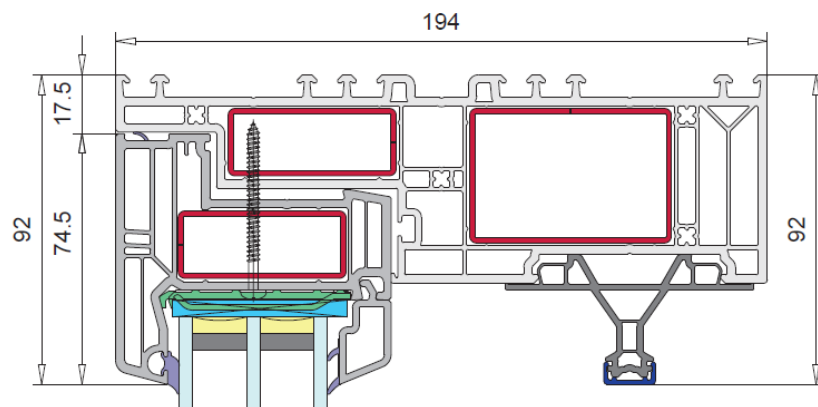





Упорный профиль защелкивается в неподвижной створке и легко снимается при её установке и демонтаже.




VEKAMOTION 82 MAX — преимущества и новинки

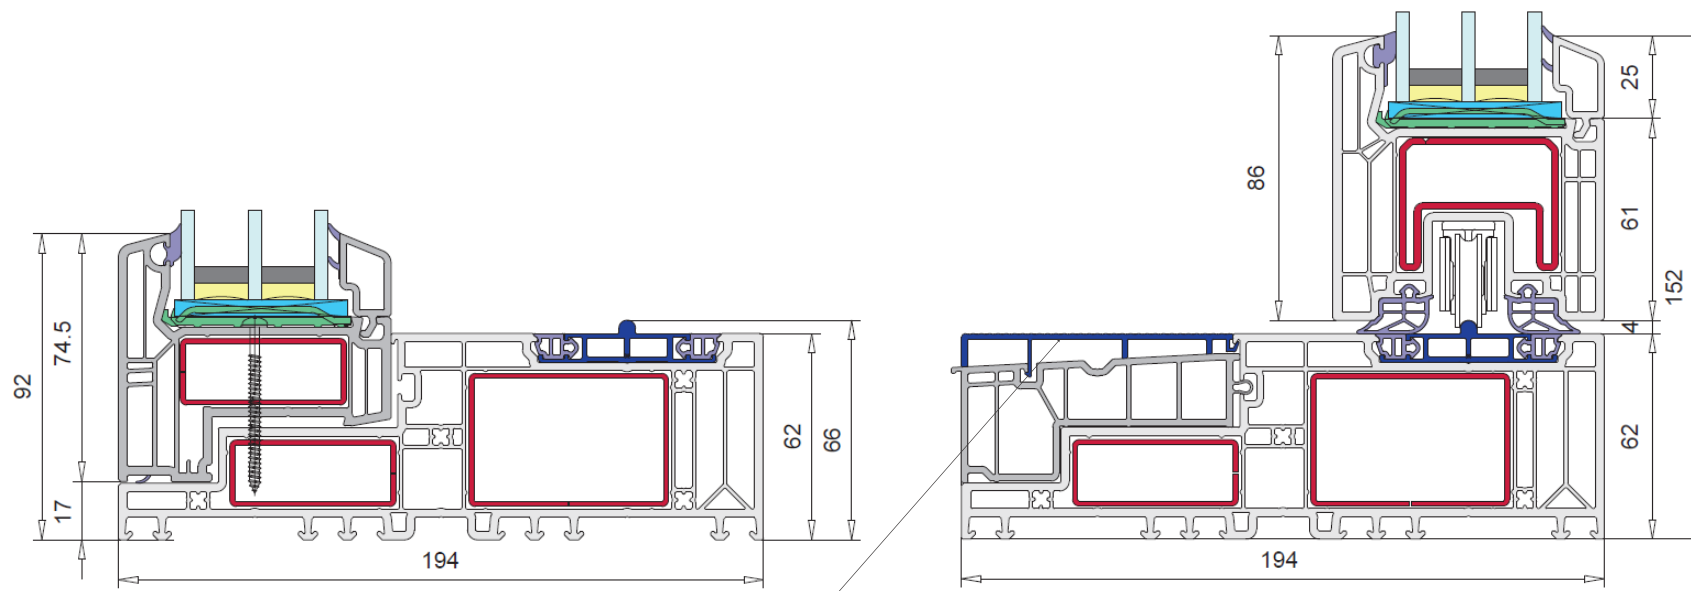

VEKAMOTION 82 MAX — преимущества и новинки

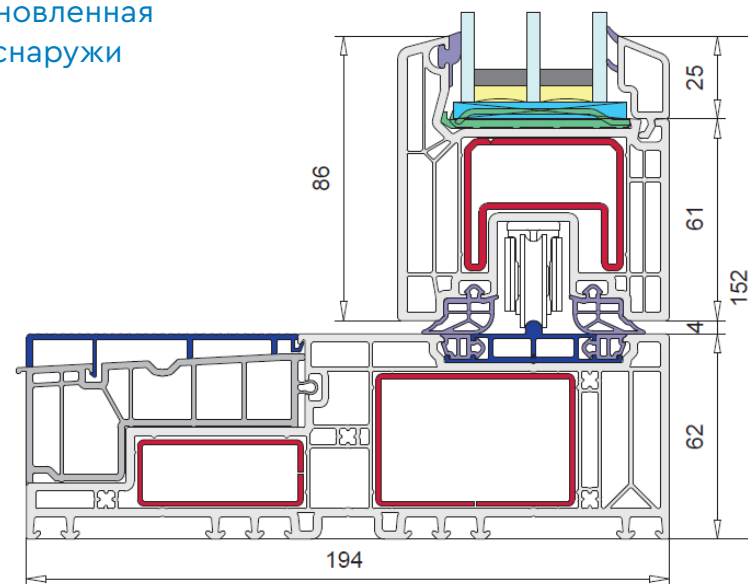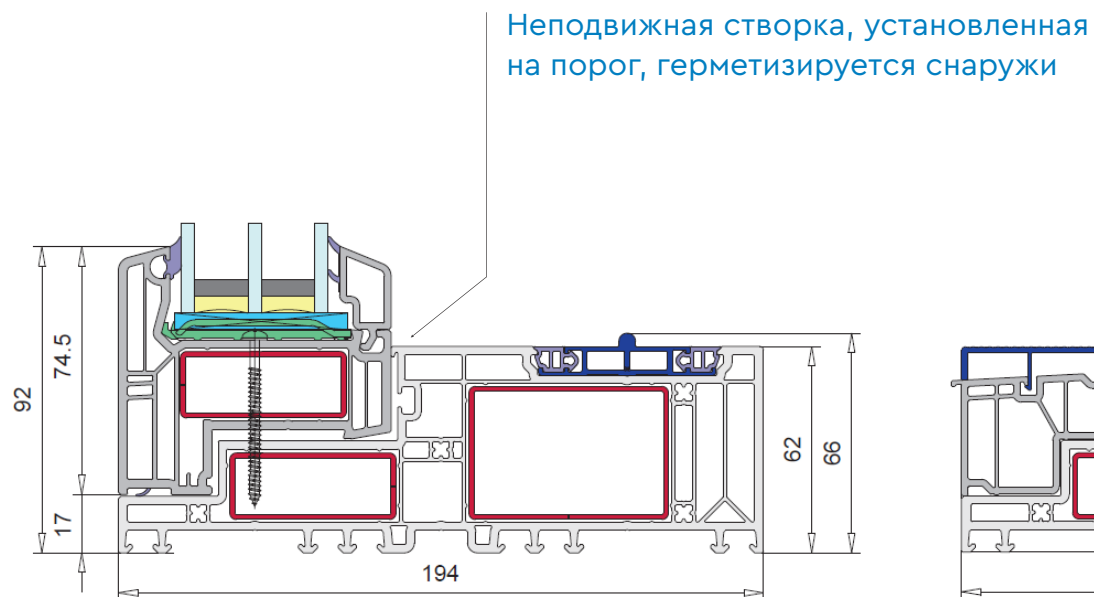


ВЕКАМOTION 82 MAX — преимущества и новинки

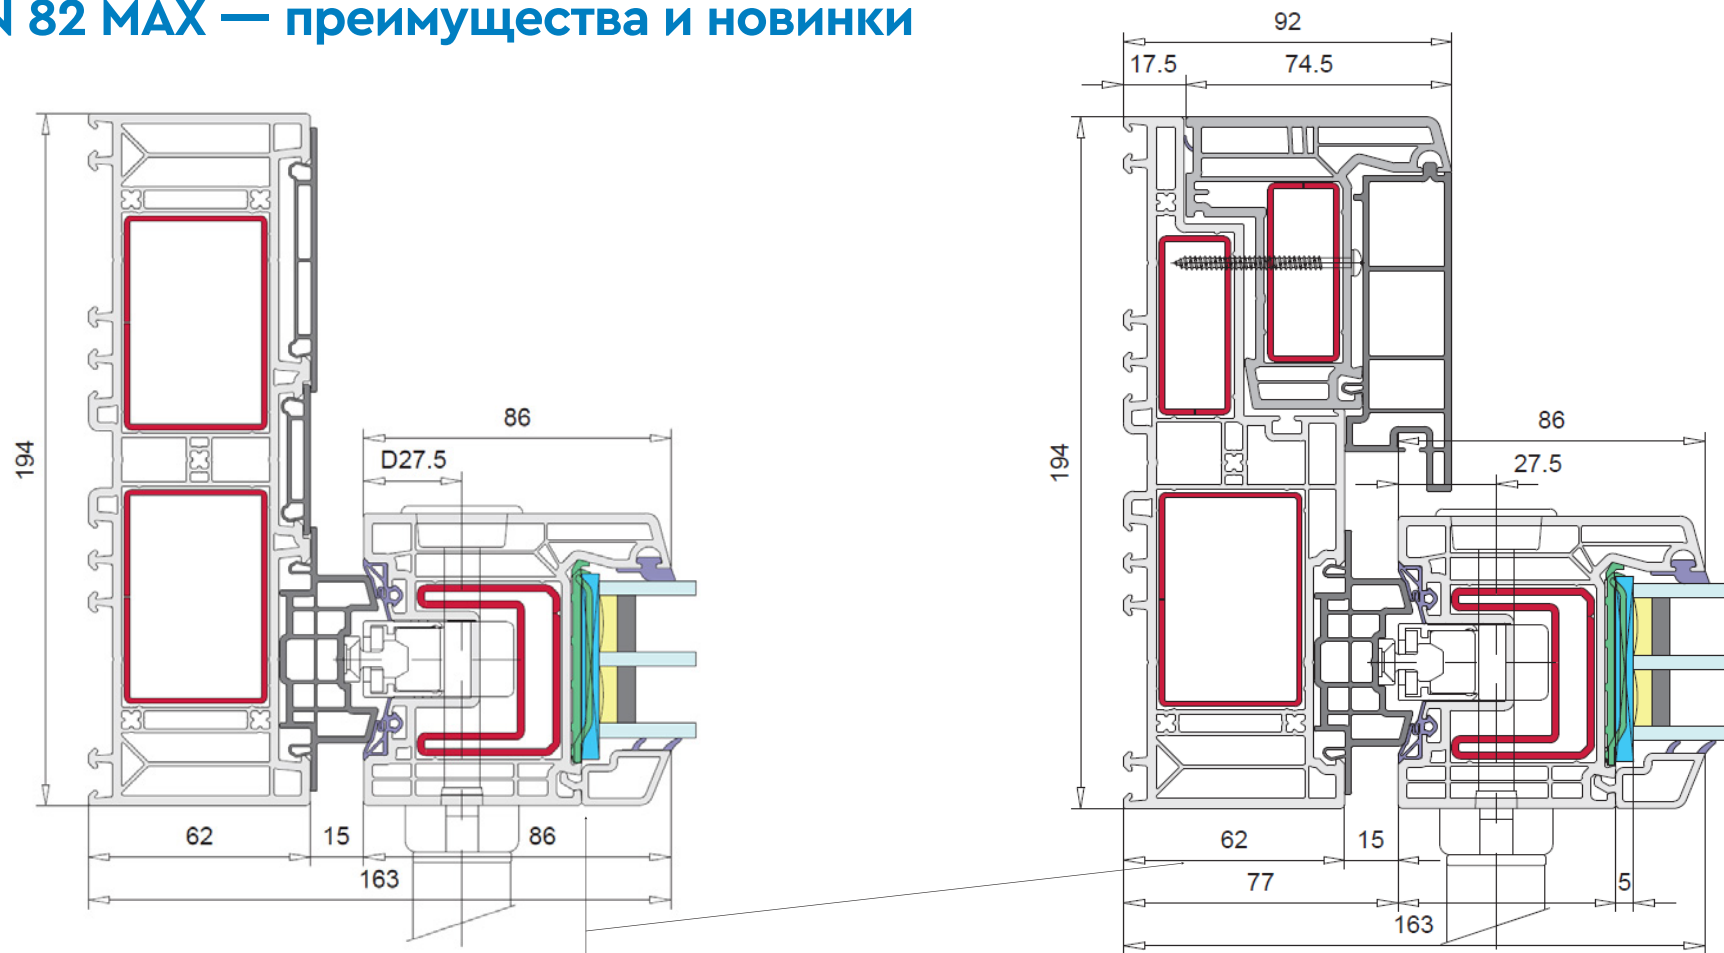


Фальцевая зона подвижной створки может быть выполнена в 2 вариантах:

- ◆ Конструкция, аналогичная базовому варианту
- ◆ С использованием профиля адаптера в глухой створке



VEKAMOTION 82 MAX — преимущества и новинки

Использование неподвижной створки возможно с отдельным упорным профилем с армированием 50x20 мм и пазом под уплотнение.
В качестве импоста в раме используется упорный профиль, закрепленный шурупами к неподвижной створке.

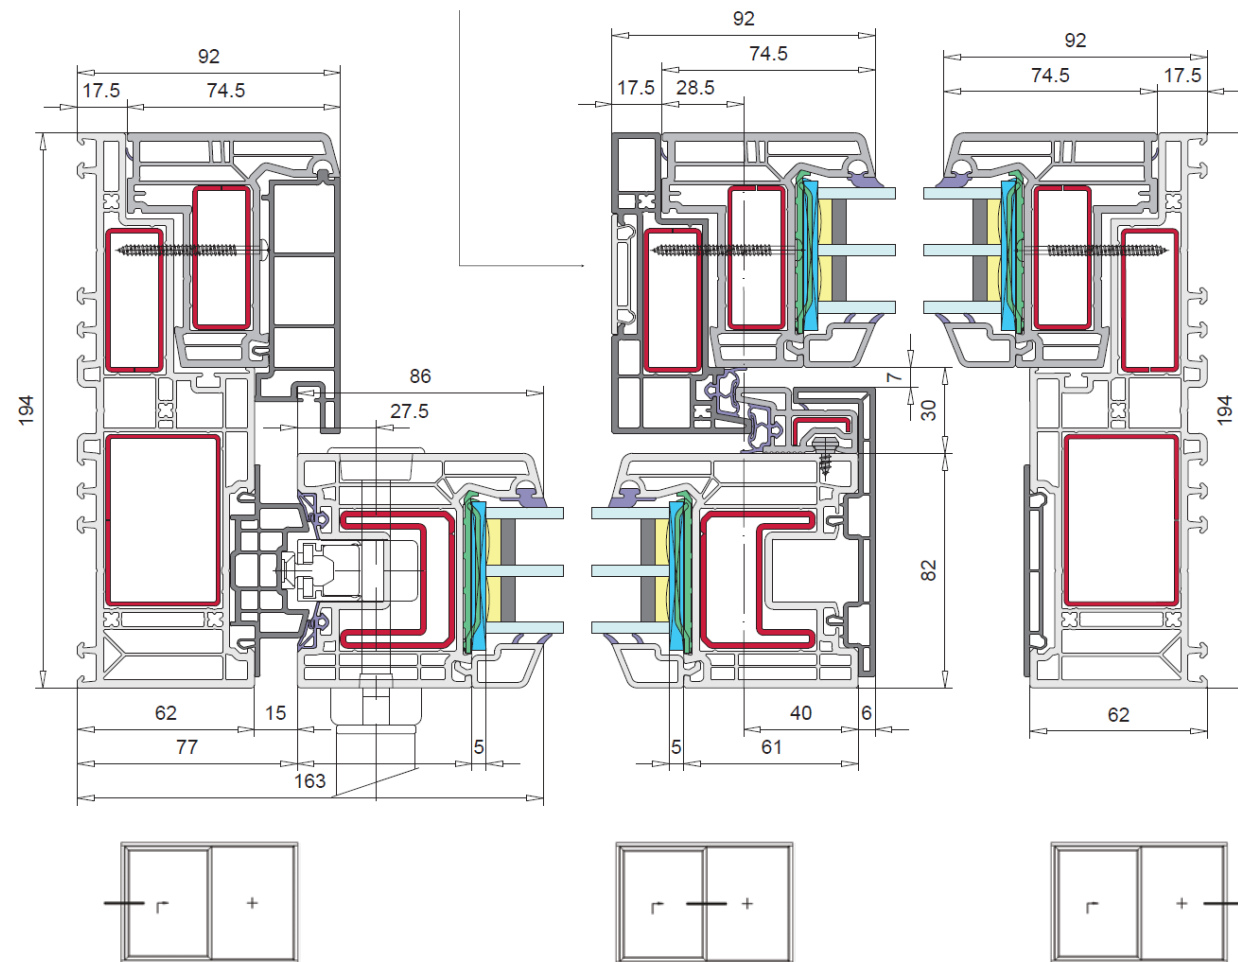

**Спасибо
за внимание!**

VEKA

veka.ru